



COUNTER LIGHTING LED

BÄNKBELYSNING LED

BENKBELYSNING LED

BÆNKBELYSNING MED LED

OŚWIETLENIE BLATU LED

WERKBANKBELEUCHTUNG, LED

PÖYTÄVALAISIN LED

ÉCLAIRAGE D'ÉTABLI À LED

BANKVERLICHTING LED



EN OPERATING INSTRUCTIONS

▲ Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference.
(Translation of the original instructions)

SV BRUKSANVISNING

▲ Viktigt! Läs bruksanvisningen före användning. Spara den för framtida bruk.
(Original bruksanvisning)

NO BRUKSANVISNING

▲ Viktigt! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk.
(Oversettelse av original bruksanvisning)

DA BETJENINGSVEJLEDNING

▲ Vigtigt! Læs betjeningsvejledningen før brug. Gem den til senere brug.
(Oversættelse af den originale vejledning)

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

▲ Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

▲ Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen!
Für die zukünftige Verwendung aufbewahren.
(Bedienungsanleitung im Original)

FI KÄYTTÖOHJEESTA

▲ Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä! Säilytä se myöhemmää käyttöä varten.
(Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)

FR MODE D'EMPLOI

▲ Important ! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le.
(Traduction des instructions originales)

NL GEBRUIKSAANWIJZING

▲ Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
(Vertaling van de originele instructies)

Rätten till ändringar förbehålles.
För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.se

Med forbehold om endringer.
Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på www.jula.no

Ret til ændringer forbeholdes.
Den seneste version af betjeningsvejledningen findes på www.jula.com

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.pl

Jula reserves the right to make changes.
For latest version of operating instructions, see www.jula.com

Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.jula.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: www.jula.com







Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.
Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir www.jula.com


Wijzigingen voorbehouden.
Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie www.jula.com

JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA

2025-06-30

© Julia AB

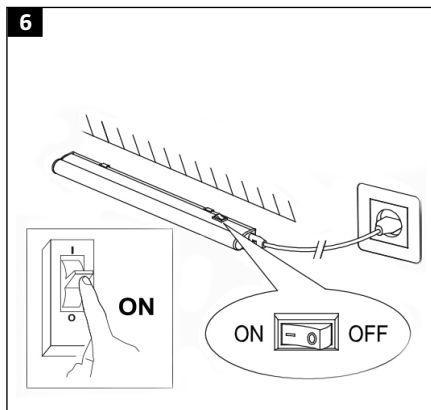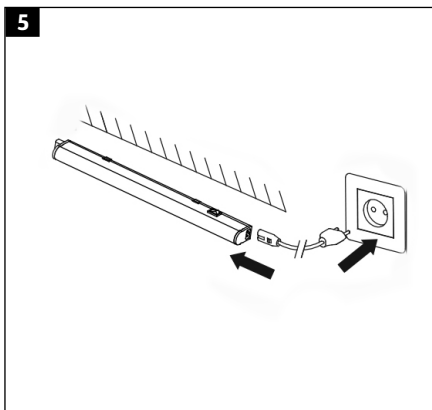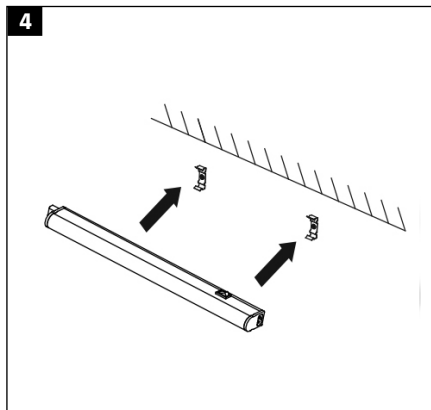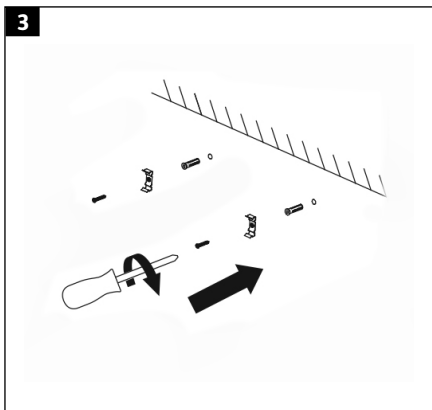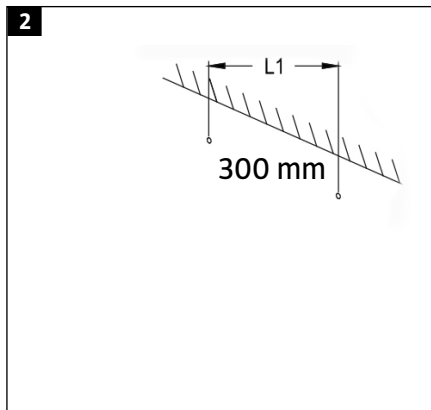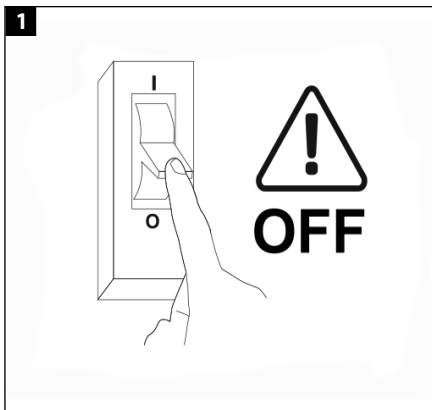

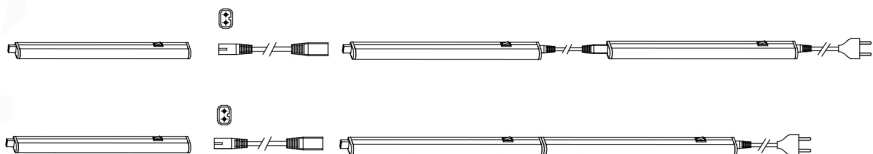

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Endast avsedd för inomhusbruk.
- Anslut inte armaturen till elnätet då den befinner sig i förpackningen.
- Kontrollera att alla el- och anslutningskablar uppfyller gällande bestämmelser och att de anslutits i enlighet med bruksanvisningen.
- Överbelasta aldrig elnätet. Det kan leda till eldsvåda eller risk för elstötar.
- Placeras utom räckhåll för barn.
- Förvara aldrig lampen på en fuktig eller mycket kall/varm plats eftersom det kan skada lampans elektronik.
- Lampans elektronik är känslig för stötar och slag. Undvik att tappa den.
- Byt aldrig ut skadade elsladdar på egen hand.
- Produkten är inte dimbar.
- Var uppmärksam så att inga dolda ledningar skadas i samband med monteringen.
- Ljuskällan till denna armatur är inte utbyttbar; när ljuskällan når slutet av sin livslängd måste hela armaturen bytas ut.
- För att minska risken för strypling måste de flexibla ledningar som är anslutna till denna armatur fästas effektivt i väggen om ledningarna är inom en armlängds avstånd.
- Max. antal sammankopplade: 13 st.

VARNING!

Nyinstallationer och utökning av befintliga anläggningar ska alltid utföras av behörig installatör. Vid nödvändig kännedom (i annat fall kontakta elinstallatör) får du byta strömbrytare, vägguttag samt montera stickproppar, skarvsladdar och lamphållare. Felaktig montering kan leda till livsfara och brandrisk.

Symboler

	Godkänd enligt gällande direktiv.
	Endast avsedd för inomhusbruk.
	Skyddsklass II.
	Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

TEKNISKA DATA

Märkspänning	230 V ~ 50 Hz
Effekt	8 W
Ljusflöde	900 lm
Färgtemperatur	3000 K
Livslängd	35 000 h
Energiklass	E
Mått	L562 x B24 x H34 mm

MONTERING

Se illustrationer för monteringsanvisning:

BILD 1

BILD 2

BILD 3

BILD 4

BILD 5

BILD 6

BILD 7

PRODUKTINFORMATIONSBLAD			
Leverantörens namn eller varumärke:	Anslut		
Leverantörens adress (*):	Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA		
Modellbeteckning:	019937		
Antal värmezoner och/eller -ytor:			
Typ av ljuskälla:			
Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	appliene inlets		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	MLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	nej
Ljuskälla med valbar färg:	nej	Hölje:	inget
Ljuskälla med högluminans:	nej		
Bländningsskydd:	nej	Kan användas med dimmer:	nej
Produktparametrar			
Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1 000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal.	8	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (Φ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°).	900 i sfär 360°	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	3000
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i watt.	8,0	Effekt i standbyläge (P_{off}), uttryckt i watt och avrundat till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för en uppkopplad ljuskälla (CLS), uttryckt i watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	80
Ytermått utan separat drivdon, drivdon för belysning och ickebelysnings-delar, i förekommande fall (i mm).	Höjd Bredd Djup	562 24 34	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last.
Påstående om ekvivalent effekt (*).	-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
		Kromaticitets-koordinater (x och y)	0,434 0,403
Parametrar för riktade ljuskällor:			
Största ljusstyrka (cd)	x	Strålvinkeln i grader, eller intervallet av strålvinklar som kan ställas in	[x/x...x]
Parametrar för ljuskällor av LED- och OLED-typ:			
R9-värde för färgåtergivningsindex	0	Livsängsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande	0,96		
Parametrar för ljuskällor av LED- och OLED-typ som ansluts till elnätet:			
Fasfaktor (cos ϕ)	0,70	Konsekvent färgåtergivning i McAdamellipser	6
Påstående om att en ljuskälla av LED-typ ersätter en fluorescerande ljuskälla utan inbyggt förkopplingsdon med viss effekt.	(%)	Om ja, påstådd ersatt effekt (W)	-
Flimmermått (Pst LM)	1,0	Mått på stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

(a) "–": ej tillämpligt.
(b) "–": ej tillämpligt..

SIKKERHETSANVISNINGER

- Kun til innendørs bruk.
- Armaturen må ikke kobles til strømnettet når den befinner seg i emballasjen.
- Kontroller at alle strømkabler og andre ledninger oppfyller gjeldende bestemmelser, og at de er koblet til som vist i bruksanvisningen.
- Strømnettet må aldri overbelastes. Det kan medføre brann eller fare for elektrisk støt.
- Plasseres utilgjengelig for barn.
- Lampen skal aldri oppbevares på et fuktig eller svært kaldt/varmt sted, ettersom det kan skade lampens elektronikk.
- Lampens elektronikk er følsom for støt og slag. Ikke mist den.
- Bytt aldri ut en skadd strømledning på egen hånd.
- Produktet er ikke dimbart.
- Pass på at ingen skjulte ledninger blir skadet i forbindelse med monteringen.
- Lyskilden til denne armaturen kan ikke byttes ut. Når lyskilden når slutten av levetiden, må hele armaturen byttes ut.
- For å redusere risikoen for kvelning, må den fleksible ledningen som er koblet til denne armaturen, være effektivt festet til veggens hvis ledningen er innen rekkevidde.
- Maks. antall sammenkoblede: 13 stk.

ADVARSEL!

Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Det kan oppstå livsfare og øke brannfaren dersom arbeidet ikke er riktig utført.

Symboler

	Godkjent i henhold til gjeldende direktiv.
	Kun til innendørs bruk.
	Beskyttelsesklasse II.
	Kassert produkt skal gjenvinnes i henhold til gjeldende forskrifter.

TEKNISKE DATA

Merkespenning	230 V ~ 50 Hz
Effekt	8 W
Lysstrøm	900 lm
Fargetemperatur	3000 K
Levetid	35 000 h
Energiklasse	E
Mål	L562 x B24 x H34 mm

MONTERING

Se illustrasjoner for monteringsanvisning:

BILDE 1

BILDE 2

BILDE 3

BILDE 4

BILDE 5

BILDE 6

BILDE 7

PRODUKTINFORMASJON			
Leverandørens navn eller varemerke:	Anslut		
Leverandørens adresse (*):	Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA		
Modellbetegnelse:	019937		
Antall varmesoner og/eller -flater:			
Type lyskilde:			
Belysningsteknologi som brukes:	LED	Rundstrålende eller rettet:	NDLS
Lyskildens sokkeltype (eller annet elektrisk grensesnitt)	appliance inlets		
Lyskilde som kobles til strømnettet eller lyskilde som ikke kobles til strømnettet:	MLS	Oppkoblet lyskilde (CLS):	nei
Lyskilde med valgfri farge:	nei	Deksel:	ingen
Lyskilde med høy luminans:	nei		
Blandet beskyttelse:	nei	Kan brukes med dimmer:	nei
Produktparametere			
Parameter	Verdi	Parameter	Verdi
Generelle produktparametere:			
Energiforbruk i påslått modus (kWh/1000 h), avrundet opp til nærmeste heltall.	8	Energieffektivitetsklasse	E
Anvendbar lysstrøm (Φ_{use}), med opplysning om det gjelder strømmen i en sfære (360°), i en vid kjegle (120°) eller i en smal kjegle (90°).	900 i sfære 360°	Korrelert fargetemperatur, avrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet av korrelerte fargetemperaturer som kan stilles inn, avrundet til nærmeste 100 K.	3000
Effekt i på-modus (P_{on}), uttrykt i watt.	8,0	Effekt i standby-modus (P_{sb}), uttrykt i watt og avrundet til to desimaler.	0,00
Effekt i nettverkstilkoblet standby-modus (P_{net}) for en tilkoblet lyskilde (CLS), uttrykt i watt og avrundet til to desimaler.	-	Fargegjengivelsesindeks (CRI), avrundet til nærmeste heltall, eller den skalaen med CRI-verdier som kan stilles inn.	80
Utvendige mål uten separat drivenhet, drivenhet for belysning og ikke-belysningsdeler, avhengig av hva som gjelder (i mm).	Høyde	Spektral effektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm ved full last.	Se bilde på siste side.
	Bredde		
	Dybde		
Påstand om ekvivalent effekt (*).	-	Hvis ja, ekvivalent effekt (W)	-
		Kromatisitets-koordinater (x og y)	0,434 0,403
Parametere for rettede lyskilder:			
Største lysstyrke (cd)	x	Strålevinkelen i grader, eller intervallet av strålevinkler som kan stilles inn	[x/x...x]
Parametere for lyskilder av LED- og OLED-typen:			
R9-verdi for fargegjengivningsindeks	0	Livslengdefaktor	0,90
Lysstrømførhold	0,96		
Parametere for lyskilder av LED- og OLED-typen som kobles til strømnettet:			
Fasefaktor (cos ϕ)	0,70	Konsekvent fargegjengivelse i McAdam-ellipser	6
Påstand om at en lyskilde av LED-typen erstatter en fluorescerende lyskilde uten innebygd forkoblingsenhet med en viss effekt.	(*)	Hvis ja, påstått erstattet effekt (W)	-
Flimmermål (Pst LM)	1,0	Mål på stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

(a) "–": ikke aktuelt.
(b) "–": ikke aktuelt.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Kun beregnet til indendørs brug.
- Tilslut ikke armaturet til elnettet, når det ligger i emballagen.
- Kontroller, at alle el- og tilslutningskabler er i overensstemmelse med de gældende regler, og at de er tilsluttet i henhold til betjeningsvejledningen.
- Overbelast aldrig elnettet. Det kan føre til brand eller risiko for elektrisk stød.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar aldrig lampen på et fugtigt eller meget koldt/varmt sted, da det kan beskadige lampens elektronik.
- Lampens elektronik er følsom over for stød og slag. Undgå at tabe den.
- Udskift aldrig beskadigede netledninger selv.
- Produktet kan ikke dæmpes.
- Pas på ikke at beskadige skjulte ledninger under installationen.
- Lyskilden til dette armatur kan ikke udskiftes; Når lyskilden når sin levetid, skal hele armaturet udskiftes.
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet med dette armatur, fastgøres effektivt til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Maks. antal sammenkoblede: 13 stk.

WARNING!

Nye installationer og udvidelser af eksisterende installationer skal altid udføres af en autoriseret installatør. Hvis du har den nødvendige viden, kan du udskifte kontakter, stikkontakter og installere stik, forlængerledninger og fatninger (ellers skal du kontakte en elektriker). Forkert installation kan føre til livsfare og brand.

Symboler

	Godkendt i henhold til de gældende direktiver.
	Kun beregnet til indendørs brug.
	Beskyttelsesklasse II.
	Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

TEKNISKE DATA

Mærkespænding	230 V ~ 50 Hz
Effekt	8 W
Lysstrøm	900 lm
Farvetemperatur	3000 K
Levetid	35 000 t
Energiklasse	E
Dimensioner	L562 x B24 x H34 mm

MONTERING

Se illustrationer til monteringsvejledning:

FIGUR 1

FIGUR 2

FIGUR 3

FIGUR 4

FIGUR 5

FIGUR 6

FIGUR 7

PRODUKTINFORMATIONSKART			
Leverandørens navn eller varemærke:		Forbindelse	
Leverandørens adresse (*):		Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA	
Modelbetegnelse:		019937	
Antal varmezoner og/eller -flader:			
Type lyskilde:			
Anvendt belysningsteknik:		LED	Rundstrålende eller retningsbestemt: NDLS
Lyskildens fatningstype (eller anden elektrisk grænseflade)		applikationsindgange	
Lyskilde, som tilsluttes lysnettet, eller lyskilde, som ikke tilsluttes lysnettet:		MLS	Forbundet lyskilde (CLS): nej
Lyskilde med valgfri farve:		nej	Kabinet: intet
Lyskilde med høj luminans:		nej	
Beskyttelse mod blanding:		nej	Kan bruges med en lysdæmper: nej
Produktparametre			
Parameter		Værdi	Parameter Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1 000 h), rundet op til nærmeste heltal.		8	Energiklasse E
Nyttelysstrøm (Φ_{nytt}) med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°).		900 i kugle 360°	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K. 3000
Tændt tilstand-effekt (P_{on}), udtrykt i watt.		8,0	Standbyeffekt (P_{by}), udtrykt i watt og afrundet til anden decimal. 0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}) for en tilsluttet lyskilde (CLS), udtrykt i watt og afrundet til anden decimal.		-	Farvegensigtsindeks (CRI), afrundet til nærmeste heltal, eller den skala af CRI-værdier, der kan indstilles. 80
De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele, hvis det er relevant, (i mm).	Højde	562	Spektral effektfordeling i området 250 nm til 800 nm ved fuld belastning. Se billedet på sidste side.
	Bredde	24	
	Dybde	34	
Påstand om tilsvarende virkning (*).		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W) -
			Kromaticitetskoordinater (x og y) 0,434 0,403
Parametre for retningsbestemte lyskilder:			
Maksimal lysstyrke (cd)		x	Spredningsvinkel i grader, eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges [x/x...x]
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:			
R9-værdi for farvegensigtsindeks		0	Overlevelseshæft 0,90
Lysstrømsvedligeholdelseshæft		0,96	
Parametre for LED- og OLED-netspændingslyskilder:			
Faseforskydningsfaktor (cos ϕ 1)		0,70	Farvekonsistens i MacAdam-ellipser 6
Påstand om, at en lyskilde af LED-typen erstatter en fluorescenslyskilde uden en indbygget forkobling med en vis effekt.		(°)	Hvis ja, påstået substitueret effekt (W) -
Flimmer (Pst LM)		1,0	Stroboskopeffekt (SVM) 0,4

(a) "": ikke relevant.
 (b) "": ikke relevant.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Nie podłączaj oprawy do zasilania, jeżeli znajduje się w opakowaniu.
- Sprawdź, czy wszystkie przewody elektryczne i przyłączeniowe spełniają wymogi obowiązujących przepisów i że zostały podłączone zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nigdy nie przeciążaj sieci elektrycznej. Może to spowodować pożar lub ryzyko porażenia prądem.
- Umieść w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nigdy nie przechowuj lampy w wilgotnym ani bardzo chłodnym/gorącym miejscu, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia elektroniki lampy.
- Elektronika lampy jest podatna na wstrząsy i uderzenia. Nie upuszczaj lampy.
- Nigdy nie wymieniaj samodzielnie uszkodzonych przewodów elektrycznych.
- Produkt bez funkcji ściemniania.
- Zachowaj ostrożność, aby podczas instalacji nie uszkodzić ukrytych przewodów.
- Żarówka jest niewymienna. W razie uszkodzenia żarówki należy wymienić cały produkt.
- Aby zmniejszyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody podłączone do tej oprawy muszą być skutecznie przymocowane do ściany, jeśli okablowanie znajduje się w zasięgu ręki.
- Maksymalna liczba podłączonych produktów: 13 szt.

OSTRZEŻENIE!

Wykonanie nowych instalacji oraz rozbudowanie istniejących należy zawsze zlecać uprawnionemu elektrykowi. Jeśli masz odpowiednią wiedzę (w przeciwnym razie skontaktuj się z elektrykiem), możesz samodzielnie wymieniać przełączniki i gniazda ścienne oraz montować

wtyki, przedłużacze i oprawy żarówek.

Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie dla życia i powodować ryzyko pożaru.

Symbole

	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami.
	Do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
	Klasa ochronności: II.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230 V~50 Hz
Moc	8 W
Strumień świetlny	900 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Czas eksploatacji	35 000 h
Klasa energetyczna	E
Wymiary	Dł. 562 x szer. 24 x wys. 34 mm

MONTAŻ

Zob. ilustracje w instrukcji montażu:

RYS. 1

RYS. 2

RYS. 3

RYS. 4

RYS. 5

RYS. 6

RYS. 7

INFORMACJE O PRODUKCIE				
Nazwa dostawcy lub znak towarowy:		Anslut		
Adres dostawcy (*):		Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA		
Oznaczenie modelu:		019937		
Liczba pól i/lub obszarów grzejnych:				
Rodzaj źródła światła:				
Zastosowana technika oświetleniowa:	LED	Światło rozproszone lub punktowe:	NDLS	
Rodzaj gwintu źródła światła (lub innego złącza elektrycznego)	appliance inlets			
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:	MLS	Połączone źródło światła (CLS):	nie	
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	nie	Barwa:	brak	
Źródło światła o wysokiej luminacji:	nie			
Ostłona przeciwoślnieniowa:	nie	Możliwość stosowania z regulatorem światła:	nie	
Parametry produktu				
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość	
Ogólne parametry produktu:				
Zużycie energii w trybie wł. (kWh/1000 h), zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej.	8	Klasa efektywności energetycznej	E	
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}), ze wskazaniem, czy odnosi się do strumienia w kuli (360°), w szerokim stożku (120°) czy w wąskim stożku (90°).	900 w kuli 360 °	Skorelowana temperatura barwowa, w zaokrągleniu do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, które można ustawić, w zaokrągleniu do najbliższych 100 K.	3000	
Moc w trybie wł. (P_{on}), wyrażona w watach.	8,0	Moc w trybie czuwania (P_{off}), wyrażona w watach i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.	0,00	
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (P_{net}) dla CLS, wyrażona w watach i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.	-	Wskaźnik oddawania barw (CRI), zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, lub zakres wartości CRI jakie można ustawić.	80	
Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego, elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących elementami oświetleniowymi, jeżeli występują (mm).	Wysokość	562	Widmowy rozkład mocy w zakresie od 250 nm do 800 nm przy pełnym obciążeniu.	Zob. ilustrację na ostatniej stronie.
	Szerokość	24		
	Głębokość	34		
Deklaracja równoważnej mocy (%).		-	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W)	-
			Współrzędne chromatyczności (x i y)	0,434 0,403
Parametry dla kierunkowych źródeł światła:				
Światłość szczytowa (cd)	x	Kąt promieniowania w stopniach lub zakres kątów promieniowania, jakie można ustawić	[x/x...x]	
Parametry źródeł światła LED i OLED:				
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	0	Współczynnik trwałości	0,90	
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96			
Parametry zasilanych z sieci źródeł światła LED i OLED:				
Współczynnik przesuwu fazowego (cos ϕ)	0,70	Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6	
Deklaracje, że źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy.	(°)	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, deklaracja dotycząca zastąpienia (W)	-	
Wskaźnik migotania światła (Pst LM)	1,0	Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0,4	

(a) „-”: nie dotyczy.
(b) „-”: nie dotyczy.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Only intended for indoor use.
- Do not connect the light to the mains while it is still in the pack.
- Check that all electrical and connection cables comply with the applicable regulations and that they are connected in accordance with the instructions.
- Never overload the mains. This can result in fire or a risk of electric shock.
- Keep out of the reach of children.
- Do not store the light in a damp or very cold/hot place to avoid damaging the electronics.
- The electronics in the light are sensitive to knocks and blows. Avoid dropping it.
- Never attempt to replace damaged power cords yourself.
- The product is not dimmable.
- Pay attention so that no concealed wires are damaged in connection with installation.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire must be replaced.
- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- Maximum number of connected: 13

WARNING!

New installations and extensions to existing systems must always be carried out by an authorised electrician. If you have the necessary experience and knowledge (otherwise contact an electrician), you can replace power switches and wall sockets, fit plugs, extension cords and light sockets. Incorrect installation can result in fatal injury and the risk of fire.

Symbols

	Approved as per applicable directives.
	Only intended for indoor use.
	Safety class II.
	Recycle discarded product in accordance with local regulations.

TECHNICAL DATA

Rated voltage	230 V ~ 50 Hz
Output	8 W
Luminous flux	900 lm
Colour temperature	3000 K
Life span	35000 h
Energy class	E
Size	L562 x W24 x H34 mm

INSTALLATION

See figures for installation instructions:

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

PRODUCT INFORMATION SHEET

Supplier's name or trademark:		Anslut	
Supplier's address (*):		Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA	
Model designation:		019937	
Number of hot zones and/or surfaces:			
Type of light source:			
Lighting technology used:		LED	Non-directional or directional: NDLS
Type of socket for light source (or other electrical interface)		appliance inlets	
Light source connected to mains supply or light source not connected to mains supply:		MLS	Connected light source (CLS): no
Light source with optional colour:		no	Casing: no
High luminance light source:		no	
Anti-glare shield:		no	Dimmable: no
Product parameters			
Parameter		Value	Parameter
General product parameters:			
Energy consumption in on-mode (kWh/1000 h), rounded off.		8	Energy efficiency class E
Useful luminous flux (Φ_{use}), indicating if it refers to the flux in a sphere (360°), in a wide cone (120°) or in a narrow cone (90°).		900 in sphere 360°	Correlated colour temperature, rounded to the nearest 100 K, or the range of correlated colour temperatures, rounded to the nearest 100 K, that can be set. 3000
On-mode power (P_{on}), expressed in W.		8.0	Standby power (P_{st}), expressed in W and rounded to the second decimal. 0.00
Networked standby power (P_{net}) for CLS, expressed in W and rounded to the second decimal.		-	Colour rendering index, rounded to the nearest integer, or the range of CRI-values that can be set. 80
Outer dimensions without separate driver, driver for lighting and non-lighting parts, where appropriate (in mm).	Height	562	Spectral power distribution in the interval 250 nm to 800 nm, at full-load. See figure on the next page.
	Width	24	
	Depth	34	
Claim of equivalent power (*).		-	If yes, equivalent power (W) -
			Chromaticity coordinates (x and y) 0.434 0.403
Parameters for directional light sources:			
Peak luminous intensity (cd)		x	Beam angle in degrees, or the range of beam angles that can be set [x/x...x]
Parameters for LED and OLED light sources:			
R9 colour rendering index value		0	Life span factor 0.90
The lumen maintenance factor		0.96	
Parameters for LED and OLED mains light sources:			
Displacement factor ($\cos \phi$)		0.70	Colour consistency in mcadam ellipses 6
Claims that an LED light source replaces a fluorescent light source without integrated ballast of a particular wattage.		(°)	If yes, then replacement claim (W) -
Flicker metric (Pst LM)		1.0	Stroboscopic effect metric (SVM) 0.4

(a) "–": not applicable.

(b) "–": not applicable.

SICHERHEITSHINWEISE

- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an das Stromnetz an, solange sie sich in der Verpackung befindet.
- Prüfen Sie, ob alle Elektro- und Anschlusskabel den geltenden Vorschriften entsprechen und dass sie gemäß der Gebrauchsanweisung angeschlossen sind.
- Überlasten Sie niemals das Stromnetz. Dies kann zu einem Brand oder einem Stromschlag führen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern platzieren.
- Bewahren Sie die Lampe niemals an einem feuchten oder sehr kalten/heißen Ort auf, da dies die Elektronik der Lampe beschädigen kann.
- Die Lampenelektronik ist empfindlich gegen Stöße und Schläge. Lassen Sie die Lampe nicht fallen.
- Ersetzen Sie beschädigte Netzkabel niemals selbst.
- Das Produkt ist nicht dimmbar.
- Achten Sie darauf, dass versteckte Kabel während der Installation nicht beschädigt werden.
- Die Leuchtmittel können nicht getauscht werden. Falls diese kaputt gehen, muss das komplette Produkt ersetzt werden.
- Um das Strangulationsrisiko zu verringern, muss die flexible Verkabelung, die mit dieser Leuchte verbunden ist, effektiv an der Wand befestigt werden, wenn sich die Verkabelung in Reichweite befindet.
- Maximale Anzahl zusammengeschaltete Einheiten: 13 St.

WARNUNG!

Neuinstallationen und Erweiterungen bestehender Anlagen müssen immer von einem zugelassenen Installateur durchgeführt werden. Bei ausreichendem Know-how können Schalter und Steckdose selbst ausgetauscht sowie Stecker, Verlängerungskabel und

Lampenfassung montiert werden. Andernfalls eine Elektrofachkraft beauftragen. Bei falscher Montage besteht Lebens- und Brandgefahr.

Symbole

	Zulassung gemäß geltender Verordnung.
	Nur für den Innenbereich geeignet.
	Schutzklasse II.
	Das Altprodukt ist gemäß den geltenden Bestimmungen dem Recycling zuzuführen.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Leistung	8 W
Lichtstrom	900 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lebensdauer	35.000 h
Energieeffizienzklasse	E
Maße	L562 x B24 x H34 mm

MONTAGE

Installationsanweisungen finden Sie in den Abbildungen:

ABB. 1

ABB. 2

ABB. 3

ABB. 4

ABB. 5

ABB. 6

ABB. 7

PRODUKTDATENBLATT

Name oder Handelsmarke des Anbieters:		Anslut	
Adresse des Anbieters (*):		Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA	
Modellkennung:		019937	
Anzahl der Wärmezonen und/oder Oberflächen:			
Art der Lichtquelle:			
Verwendete Beleuchtungstechnik:		LED	Rundstrahlend oder Richtstrahl: NDLS
Fassung des Leuchtmittels (oder einer anderen elektrischen Schnittstelle)		Geräteeingänge	
Leuchtmittel an Netzstrom angeschlossen oder Leuchtmittel nicht an Netzstrom angeschlossen:		MLS	Angeschlossenes Leuchtmittel (CLS): nein
Leuchtmittel mit Farbwahl:		nein	Gehäuse: keins
Leuchtmittel mit hoher Leuchtdichte:		nein	
Blendschutz:		nein	Verwendung mit Dimmer: nein
Produktparameter			
Parameter		Wert	Parameter Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Stromverbrauch im Betrieb (kWh/1.000 h), aufgerundet auf die nächste Ganzzahl.		8	Energieeffizienzklasse E
Nutzbare Lichtleistung (Φ_{nut}), die angibt, ob sie sich auf den Lichtstrom in einer Kugel (360 Grad), in einem breiten Kegel (120 Grad) oder in einem schmalen Kegel (90 Grad) bezieht.		900 in Kugel 360 °	Korrelierte Farbtemperatur, gerundet auf die nächsten 100 K, oder der Bereich der wählbaren korrelierten Farbtemperaturen, gerundet auf die nächsten 100 K. 3000
Leistung im eingeschalteten Zustand (P_{on}), in Watt angegeben.		8,0	Leistung im Standby (P_{stb}), in Watt angegeben, gerundet auf zwei Dezimalstellen. 0,00
Leistung im Netzwerkanschluss-Standby (P_{net}) für angeschlossene Lichtquelle (CLS), in Watt ausgedrückt und auf zwei Dezimalstellen gerundet.		-	Farbwiedergabeindex (CRI), gerundet auf die nächste Ganzzahl oder die Skala der CRI-Werte, die eingestellt werden können. 80
Außenabmessungen ohne separaten Treiber, Treiber zur Beleuchtungssteuerung und ggf. nicht-lichttechnische Komponenten (in mm).	Höhe	562	Spektrale Leistungsverteilung im Bereich von 250 nm bis 800 nm bei Volllast. Siehe Bild auf der nächsten Seite.
	Breite	24	
	Tiefe	34	
Angabe der äquivalenten Leistung (*).		-	Wenn ja, äquivalente Leistung (W) -
			Chromazitätskoordinaten (x und y) 0,434 0,403
Parameter für gerichtete Leuchtmittel:			
Größte Lichtstärke (cd)		x	Strahlwinkel in Grad oder der Bereich der Strahlwinkel, der eingestellt werden kann [x/x...x]
Parameter für LED- und OLED-Leuchtmittel:			
R9-Wert für Farbwiedergabeindex		0	Faktor der Lebensdauer 0,90
Lichtstromverhältnis		0,96	
Parameter für LED- und OLED-Leuchtmittel, die an das Stromnetz angeschlossen werden:			
Phasenfaktor ($\cos \phi$)		0,70	Konsistente Farbwiedergabe in McAdam-Ellipsen 6
Angabe, ob ein LED-Leuchtmittel ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne eingebautes Vorschaltgerät mit gewisser Leistung ersetzt.		(*)	Wenn ja, angegebene Ersatzleistung (W) -
Flimmermaß (Pst LM)		1,0	Maß des Stroboskopeffekts (SVM) 0,4

(a)“-“: Nicht zutreffend.

(b)“-“: Nicht zutreffend.

TURVALLISUUSOHJEET

- Vain sisäkäyttöön.
- Älä kytkie tuotetta verkkojännitteeseen, kun se on pakkauksessaan.
- Tarkista, että kaikki sähkö- ja liitäntäkaapelit ovat voimassa olevien määräysten mukaisia ja että ne on kytketty käyttöohjeen mukaisesti.
- Älä koskaan ylikuormita pistorasiaa. Tämä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskun vaaraan.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Älä koskaan säilytä valaisinta kosteassa tai erittäin kylmässä/lämpimässä paikassa, sillä se voi vahingoittaa valaisimen elektroniikkaa.
- Valaisimen elektroniikka on herkkä iskuille. Varo pudottamasta sitä.
- Älä koskaan vaihda vahingoittuneita virtajohtoja itse.
- Tuote ei ole himmennettävä.
- Varo, ettet vahingoita piilossa olevia johtoja asennuksen aikana.
- Valonlähdeä ei voi vaihtaa. Jos se rikkoutuu, koko tuote on vaihdettava.
- Välikappaleen joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on ulottuvilla, jotta kuristumisriski vähenee.
- Yhteenliitettävien maksimimäärä: 13 kpl

VAROITUS!

Uudet asennukset ja olemassa olevien asennusten laajennukset saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Jos sinulla on tarvittavat tiedot (muussa tapauksessa ota yhteyttä sähköasentajaan), voit vaihtaa kytkimet, pistorasiat ja asentaa pistotulpat, liitosjohdot ja lampunpitimet. Virheellinen asennus voi aiheuttaa hengenvaaran ja tulipalon.

Symbolit

	Hyväksytty voimassa olevien direktiivien mukaisesti.
	Vain sisäkäyttöön.
	Suojausluokka II.
	Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V ~ 50 Hz
Teho	8 W
Valoteho	900 lm
Värilämpötila	3000 K
Elinikä	35 000 h
Energialuokka	E
Mitat	L562 x B24 x H34 mm

ASENNUS

Katso asennusohjeet seuraavista kuvista:

KUVA 1

KUVA 2

KUVA 3

KUVA 4

KUVA 5

KUVA 6

KUVA 7

TUOTETIETOLEHTI			
Toimittajan nimi tai tavaramerkki:		Anslut	
Toimittajan osoite (*):		Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA	
Mallimerkintä:		019937	
Lämmitysalueiden ja/tai -pintojen lukumäärä:			
Valonlähteen tyyppi:			
Käytetty valaistustekniikka:	LED	Ympäri säteilevä tai suunnattu:	NDLS
Valonlähteen kannan tyyppi (tai muu sähköliitäntä)	Laitteen tulot		
Valonlähde, joka kytketään sähköverkkoon tai valonlähde, jota ei kytketä sähköverkkoon:	MLS	Yhdistetty valonlähde (CLS):	ei
Valonlähde, jonka väri voidaan valita:	ei	Kotelo:	ei
Korkea valotiheys:	ei		
Häikäisy suoja:	ei	Voidaan käyttää himmentimen kanssa:	ei
Tuotteen parametrit			
Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Yleiset tuoteparametrit:			
Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h), pyörästettyä lähimpään kokonaislukuun.	8	Energiatehokkuusluokka	E
Käytettävissä oleva valovirta (Φ_{use}), sekä tieto tarkoitetaanko valovirtaa pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°).	900 pallossa 360°	Korreloitu väriämpötila, pyörästettyä lähimpään 100 K:een, tai asetettavien korreloitujen väriämpötilojen alue, pyörästettyä lähimpään 100 K:een.	3000
Teho päällä-tilassa (P_{on}), (W).	8,0	Teho valmiustilassa (P_{off}), (W), pyörästettyä kahteen desimaaliin.	0,00
Teho verkkoon yhdistetyssä valmiustilassa (P_{net}) yhdistetylle valonlähteelle, (W), pyörästettyä kahteen desimaaliin.	-	Värintoistoindeksi (CRI) pyörästettyä lähimpään kokonaislukuun tai asetettavien CRI-arvojen asteikko.	80
Ulkomitat ilman erillistä ohjausyksikköä, valaistuksen ohjauslaitetta ja muita kuin valaisevia osia (mm).	Korkeus	Spektrinen tehojakauma välillä 250 nm - 800 nm täydellä kuormituksella.	Katso kuva viimeisellä sivulla.
	Leveys		
	Syvyys		
Väittäjä koskien ekvivalenttia tehoa (%).	-	Jos kyllä, ekvivalentti teho (W)	-
		Värikoordinaatit (x ja y)	0,434 0,403
Suunnattujen valonlähteiden parametrit:			
Suurin valovoima (cd)	x	Sädekulma asteina tai asetettavien sädekulmien väli	[x/x...x]
LED- ja OLED-tyyppisten valonlähteiden parametrit:			
R9-arvo värintoistoindeksiä varten	0	Elinikäkerroin	0,90
Valovirran suhde	0,96		
Sähköverkkoon kytkettyjen LED- ja OLED-tyyppisten valonlähteiden parametrit:			
Vaihekerroin (cos ϕ)	0,70	Tasainen värintoisto MacAdam-ellipseissä	6
Väittäjä, että LED-tyyppinen valonlähde korvaa loistelampun ilman sisäänrakennettua liitäntälaitetta tietyllä teholla.	(°)	Jos kyllä, väitetty korvattu teho (W)	-
Välkyntämitta (Pst LM)	1,0	Stroboskooppinen näkyvyysmitta (SVM)	0,4

(a) "–": ei sovelleta.

(b) "–": ei sovelleta.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Uniquement destiné à un usage intérieur.
- Ne raccordez pas le luminaire au secteur lorsqu'il est dans l'emballage.
- Vérifiez que tous les câbles électriques et de connexion sont conformes à la réglementation en vigueur et qu'ils sont raccordés conformément au mode d'emploi.
- Ne surchargez jamais le secteur. Cela pourrait provoquer un incendie ou un risque d'accident électrique.
- À placer hors de portée des enfants.
- Ne rangez jamais le luminaire dans un endroit humide ou très froid/chaud car cela pourrait endommager ses composants électroniques.
- Les composants électroniques du luminaire sont sensibles aux chocs et aux impacts. Évitez de laisser tomber le luminaire.
- Ne remplacez jamais vous-même les cordons d'alimentation endommagés.
- Ce produit n'est pas dimmable.
- Veillez à ne pas endommager les câbles non apparents lors de l'installation.
- La source lumineuse ne doit pas être remplacée. En cas de casse, le produit doit être remplacé dans son ensemble.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être efficacement fixé au mur si le câblage est à portée de main.
- Nombre d'interconnexions max. : 13

ATTENTION !

Les installations neuves et les extensions d'installations existantes doivent toujours être effectuées par un installateur agréé. Si vous disposez des connaissances requises, vous pouvez remplacer les interrupteurs, les prises murales, poser des fusibles, des rallonges et des douilles d'ampoule. Dans le

cas contraire, faites appel à un électricien.

Une installation incorrecte peut entraîner un danger de mort et un risque d'incendie.

Pictogrammes

	Homologué selon les directives en vigueur.
	Uniquement destiné à un usage intérieur.
	Classe de protection II.
	Le produit en fin de vie doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	230 V ~ 50 Hz
Puissance	8 W
Flux lumineux	900 lm
Température de couleur	3000 K
Durée de vie	35 000 h
Classe énergétique	E
Dimensions	L562 x l24 x H34 mm

MONTAGE

Voir les illustrations pour les instructions de montage :

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

FICHE PRODUIT			
Nom ou marque du fournisseur :		Connexion	
Adresse du fournisseur (*) :		Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA	
Désignation du modèle :		019937	
Nombre de zones et/ou surfaces chaudes :			
Type de source lumineuse :			
Technologie d'éclairage utilisée :		LED	Non dirigée ou dirigée : SLNS
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)		entrées d'appliques	
Source lumineuse secteur (SLS) ou source lumineuse non-secteur (SLNS) :		SLS	Source lumineuse connectée (SLC) : non
Source lumineuse avec couleur réglable :		non	Boîtier : aucun
Source lumineuse à luminance élevée :		non	
Protection anti-éblouissement :		non	Utilisation possible avec un variateur : non
Paramètres du produit			
Paramètre		Valeur	Paramètre Valeur
Paramètres généraux du produit :			
Consommation électrique en mode marche (kWh/1 000 h), arrondie à l'entier le plus proche.		8	Classe d'efficacité énergétique E
Flux lumineux utile (Φ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°).		900 dans une sphère 360°	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou plage de températures de couleur proximales pouvant être réglées, arrondie à la centaine de K la plus proche. 3000
Puissance en marche (P_{on}), exprimée en W.		8,0	Puissance en mode veille (P_{off}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale. 0,00
Puissance en mode veille avec connexion au réseau (P_{net}) pour les SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale.		-	Indice de rendu des couleurs (IRC), arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage de valeurs d'IRC pouvant être réglées. 80
Dimensions extérieures sans unité d'entraînement séparée, unité d'entraînement pour l'éclairage et éléments sans fonction d'éclairage le cas échéant (en mm).	Hauteur	562	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge. Voir la figure à la dernière page.
	Largeur	24	
	Profondeur	34	
Déclaration de puissance équivalente (*).		-	Si oui, puissance équivalente (W) -
			Coordonnées chromatiques (x et y) 0,434 0,403
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées :			
Intensité lumineuse maximale (cd)		x	Angle de faisceau en degrés ou gamme d'angles de faisceau pouvant être réglés [x/x...x]
Paramètres des sources lumineuses LED et OLED :			
Valeur R9 de l'indice de rendu des couleurs		0	Facteur de durée de vie 0,90
Rapport de flux lumineux		0,96	
Paramètres pour les sources lumineuses de type LED et OLED raccordées au secteur :			
Facteur de phase (cos ϕ 1)		0,70	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam 6
Déclaration selon laquelle une source lumineuse de type LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière.		(°)	Si oui, déclaration relative à la puissance de remplacement (W) -
Mesure du papillotement (Pst LM)		1,0	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM) 0,4

(a) "–": sans objet.
(b) "–": sans objet.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Sluit de armatuur niet aan op het elektriciteitsnet als deze nog in de verpakking zit.
- Controleer of alle elektrische en aansluitkabels voldoen aan de geldende voorschriften en of ze zijn aangesloten in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
- Nooit het elektriciteitsnet overbelasten. Dit kan leiden tot brand of gevaar voor elektrische schokken.
- Buiten het bereik van kinderen plaatsen.
- Bewaar de lamp nooit op een vochtige of zeer koude/warme plaats, omdat dit de elektronica van de lamp kan beschadigen.
- De elektronica van de lamp is gevoelig voor schokken en stoten. Laat de lamp niet vallen.
- Vervang beschadigde netsnoeren nooit zelf.
- Het product is niet dimbaar.
- Zorg ervoor dat u tijdens de montage geen verborgen draden beschadigt.
- De lichtbron kan niet worden vervangen. Als de lichtbron kapot gaat, moet het hele product worden vervangen.
- Om het risico op verstikking te verminderen, moet de flexibele bedrading die op deze lamp is aangesloten, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading binnen handbereik is.
- Max. aantal onderling verbonden: 13 st.

WAARSCHUWING!

Nieuwe installaties en uitbreidingen van bestaande installaties moeten altijd worden uitgevoerd door een bevoegde installateur. Indien u beschikt over voldoende kennis, kunt u de schakelaar of het stopcontact vervangen of de stekker, een verlengsnoer en de lamphouder monteren. Als u niet over voldoende kennis beschikt, schakelt u een

bevoegd elektricien in. Een onjuiste montage kan leiden tot levensgevaar en het risico op brand.

Symbolen

	Goedgekeurd volgens de geldende richtlijnen.
	Uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
	Elektrische veiligheidsklasse II.
	Afgedankte producten moeten worden gerecycled volgens de geldende voorschriften.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V ~ 50 Hz
Vermogen	8 W
Lichtstroom	900 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Levensduur	35.000 uur
Energieklasse	E
Afmetingen	L 562 x B 24 x H 34 mm

MONTAGE

Zie de afbeeldingen voor de installatie-instructies:

AFB. 1

AFB. 2

AFB. 3

AFB. 4

AFB. 5

AFB. 6

AFB. 7

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Naam of merk van de fabrikant:		Anslut		
Adres van de leverancier (*):		Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA		
Modelaanduiding:		019937		
Aantal warmtezones en/of -oppervlakken:				
Type lichtbron:				
Gebruikte verlichtingstechniek:	Led	Omnidirectioneel of directioneel:	NDLS	
Type fitting van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)	apparaatinlaten			
Lichtbron die wordt aangesloten op het lichtnet of lichtbron die niet wordt aangesloten op het lichtnet:	MLS	Aangesloten lichtbron (CLS):	nee	
Lichtbron met instelbare kleur:	nee	Behuizing:	geen	
Lichtbron met hoge luminantie:	nee			
Bescherming tegen verblinding:	nee	Geschikt voor gebruik met dimmer:	nee	
Productparameters				
Parameter	Waarde	Parameter	Waarde	
Algemene productparameters:				
Energieverbruik in bedrijf (kWh/1000 h), afgerond tot het dichtstbijzijnde gehele getal.	8	Energie-efficiëntieklasse	E	
Bruikbare lichtstroom (Φ_{ver}), waarbij wordt aangegeven of het gaat om de lichtopbrengst in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°).	900 in bol 360 °	Gecorreleerde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van gecorreleerde kleurtemperaturen die kunnen worden ingesteld, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K.	3000	
Vermogen in bedrijfsmodus (P_{op}), uitgedrukt in W.	8,0	Vermogen in stand-by (P_{sb}), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen.	0,00	
Vermogen in stand-by met netaansluiting (P_{net}) voor een gekoppelde lichtbron (CLS), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen.	-	Kleurweergave-index (CRI), afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal, of de schaal van CRI-waarden die kan worden ingesteld.	80	
Buitenmaten (in mm), exclusief afzonderlijke voedingseenheid, lichtregelmechanisme en niet-lichtgevende delen, indien van toepassing.	Hoogte	562	Spectrale vermogensverdeling in het bereik 250 nm tot 800 nm bij volledige belasting.	Zie afbeelding op de laatste pagina.
	Breedte	24		
	Diepte	34		
Verklaring omtrent equivalent vermogen (*).	-	Indien ja, equivalent vermogen (W)	-	
		Kleurcoördinaten (x en y)	0,434 0,403	
Parameters voor gerichte lichtbronnen:				
Maximale lichtsterkte (cd)	x	De bundelhoek in graden, of het bereik van bundelhoeken dat kan worden ingesteld	[x/x...x]	
Parameters voor lichtbronnen van het type led en oled:				
R9-waarde voor kleurweergave-index	0	Levensverwachtingsfactor	0,90	
Lichtstroomverhouding	0,96			
Parameters voor LED- en OLEDtype lichtbronnen aangesloten op het lichtnet:				
Fasefactor (cos ϕ)	0,70	Consequente kleurweergave in McAdam-ellipsen	6	
Verklaring dat een LED-type lichtbron een fluorescentielichtbron zonder ingebouwd voorschakelapparaat met een bepaald vermogen vervangt.	(*)	Indien ja, opgegeven vervangen vermogen (W)	-	
Flikkermeting (Pst LM)	1,0	Maat voor stroboscopisch vermogen (SVM)	0,4	

(a)“—”: niet van toepassing.

(b)“—”: niet van toepassing.

