





WDH JA4122

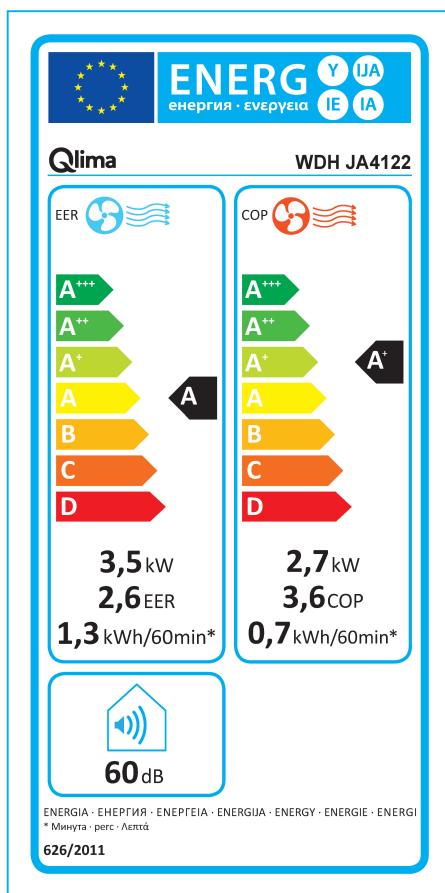

Hämta hem foton och dokument på qlima.com!

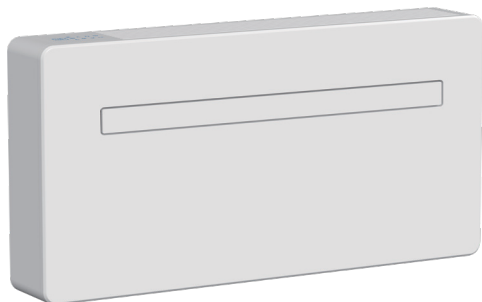

20 ft = 102
40 ft = 210
HQ = 280

B x D x H =
1115 x 330 x 660 mm

Bruttovikt = 45 kg

Qlima
HOME MADE CLIMATES
Funktionen avfuktning

MONOBLOCK

Produktblad

Varumärke	Qlima
Modell	WDH JA4122
Ljudnivå	dB(A) 60

Köldmedium GWP2

Läckage av köldmedium bidrar till klimatförändringar. Köldmedium med lägre global uppvärmningspotential (GWP) skulle bidra mindre till den globala uppvärmningen än ett köldmedium med högre GWP, om det läcker ut i atmosfären. Denna apparat innehåller ett köldmedium med en GWP lika med 3. Detta innebär att om 1 kg av köldmediet skulle läcka ut i atmosfären, skulle påverkan på den globala uppvärmningen bli 3 gånger högre än 1 kg CO₂ under en period av 100 år. Mixtra aldrig med kylkretsen eller plocka isär produkten själv utan be alltid en yrkesbehörig person om hjälp.

Köldmedium	R	R290
Laddning	gr	290
EER / EE-klass	W/W	2.6 / A
COP / COP-klass	W/W	3.6 / A
Beräknad elförbrukning per/h - Kylning (Qsd/c) *4	kW	1,35
Beräknad elförbrukning per/h - Uppvärmning (Qsd/h) *4	kW	0,77
Kapacitet - Kylning (P klassad) *2	kW	3,50
Kapacitet - Uppvärmning (P klassad)	kW	2,78

Produktspecifikationer

Färg	Vit
Material	Metall
EAN	8713508790749

Tekniska specifikationer

	Kylning	Uppvärmning
Kapacitet min/max	kW 1,0 - 3,525	0,7 - 4,9
Effektförbrukning (nominell)	kW 1,35	0,77
Energiförbrukning i Standby-läge	W 1	
Nätanslutning	V/Hz/Ph 220-240 / 50 / 1	
Ström - Kylning	A 6,0	
Ström - Uppvärmning	A 4,0	
Luftström *1	m3/h 350/450/550	
För rum från *1	m3 85	
För rum upp till *1	m3 110	
Avfuktningsskapacitet *3	l/dag 84	
Driftområde	°C -15 / 35	
Termostatiskt intervall	°C 16 / 30	
Ljudtrycksnivå	dB(a) 59	
Ljudtrycksnivå - tyst läge	dB(a) 47	
Fläkthastighet	3	
Kontroll	IR och WIFI	
CO2-ekvivalent	0,00087	
Mått (b x d x h)	mm 1000 x 205 x 585	
Kompressor typ	Roterande	
Skyddsklass	IP IPX0	
Vikt	kg 44	

*1 Ska användas som angivande

*2 Uppmätt överensstämmelse EN 14511-2011

*3 Fuktavvisande vid 32 °C, 80% RH

*4 Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras.

Tillbehör

Kanalark
Ventilationsgaller inomhus
Fjärrkontroll
Ventilationsgaller utomhus
Skrufsats
Väggmall