

Universalbeslag Installationsvejledning

Installationsvideo



**Modelnummer (EAN):
4048164118687**


Bemærk: Læs denne vejledning grundigt, før du monterer universalbeslaget, og gem den til senere brug.



Fjern udendørsenheden og universalbeslaget i hårdt vejr, f.eks. ved kraftig vind på over 6 Beaufort (ca. 40 km/t eller mere), tordenvejr osv.

Montering af tagvindue

DA

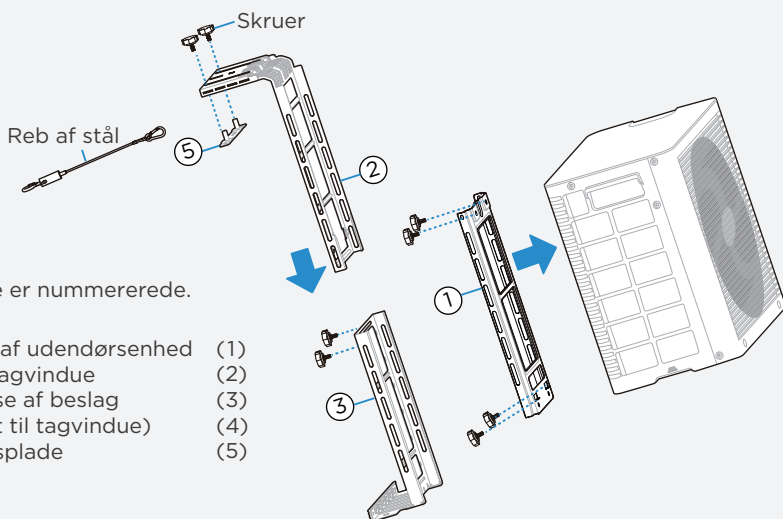


Tip: Delene er nummererede.

- | | |
|----------------------------|-----|
| Montering af udendørsenhed | (1) |
| Beslag til tagvindue | (2) |
| Forlængelse af beslag | (3) |
| (Ikke brugt til tagvindue) | (4) |
| Monteringsplade | (5) |
| Skruer x8 | |
| Reb af stål | |




Bemærk: Stålrebet er justerbart. Træk blot rebet gennem låsemekanismen for at afkorte det. Omvendt skal du skubbe til spidsen for at frigøre og forlænge.


Hold altid en overskydende længde på mindst 2 cm forbi låsemekanismen.



Fastgør holderen til udendørsenheden på bagsiden af udendørsenheden med de fire medfølgende skruer.




Skub beslagforlængeren, så beslaget forlænges til den længste eller næstlængste position. Skru det sikkert sammen med to skruer.






Lad der være mindst 15 cm fra vinduets sider.


Sæt monteringspladen* fast på den ønskede position på vinduesrammen, mens vinduet er lukket.




Fastgør den ene ende af det medfølgende stålreb til øjet på tagvinduesbeslaget.




Fastgør den anden ende af stålrebet til et af øjerne på bagsiden af indendørsenheden.




Placer beslaget på plads.




Sæt to skruer i, og spænd dem fast på monteringspladen.



Placer udendørsenheden på beslaget, så kanalerne på udendørsenhedens beslag flugter med skinnerne på tagvinduets beslag.



Skub forsigtigt udendørsenheden fremad, indtil den er sat helt ind i beslaget og ikke kan komme længere.



Udendørsenheden er installeret.



**Monteringspladen kan kun installeres én gang. Må ikke genbruges, da limen ikke længere vil være effektiv. Der medfølger en ekstra monteringsplade.*

Installation på fransk altan


DA

Tip: Delene er nummererede.


- Montering af udendørsenhed (1)
(Ikke brugt til fransk altan)
Forlængelse af beslag (2)
Beslag til fransk altan (3)
(Ikke brugt til fransk altan)
Skruer x6
Reb af stål
Spændestopper x2

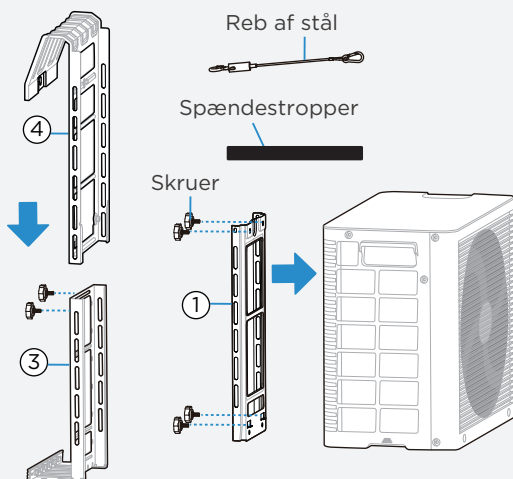

Fastgør holderen til udendørsenheden på bagsiden af udendørsenheden med de fire medfølgende skruer.




Udskift tagvinduesbeslaget med det franske altanbeslag.




Indstil til den ønskede længde (kortere er bedre), og skru den fast med to skruer.

4



Fastgør stålrebet til beslaget som vist ovenfor.

5




Før stålrebet over gelænderet og tilbage til dig.

6




Fastgør den anden ende af stålrebet til et af øjerne på bagsiden af indendørsenheden.

7




Hægt beslaget på gelænderet, og før rebet gennem den dertil indrettede åbning på beslagets krog.

8

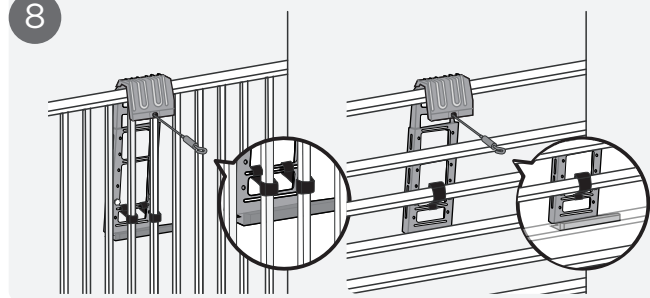

Brug spændebåndene til at fastgøre beslaget og undgå, at det vakler. På altaner med vandrette bjælker skal du prøve at justere længden på beslaget, så bunden af beslagforlængelsen hviler mod den vandrette bjælke.

9



Placer udendørsenheden på beslaget, så kanalerne på udendørsenhedens beslag flugter med skinnerne på det franske altanbeslag.

10



Skub forsigtigt udendørsenheden fremad, indtil den er sat helt ind i beslaget og ikke kan komme længere. Installationen er fuldført.

Generel information

- Denne brugervejledning skal læses sammen med brugervejledningen til PortaSplit AC, modelnumre MMCS 09HRN8-QRDO, MMCS 12HRN8-QRDO.
- Kontrollér med jævne mellemrum beslaget og fastgørelseselementerne for at sikre, at de sidder sikkert og er ubeskadigede.
- Fjern og afbryd brugen i tilfælde af skader.

⚠ Advarsel

- Universalbeslaget må kun installeres, betjenes, rengøres og vedligeholdes af voksne.
- Det er ikke et stykke legetøj. Hold legende børn væk fra beslaget.
- Universalbeslaget må kun bruges sammen med PortaSplit AC, og enhver anden brug er ikke tilladt og kan føre til ulykker.
- Vær forsigtig, når du lukker tagvinduet, så du ikke beskadiger noget.
- Når du monterer eller afmonterer udendørsenheden på tagvinduet, skal du sørge for, at du kan bevæge dig uhindret, og at du har plads nok til at placere enheden korrekt.
- For at sikre, at kondensvandet ledes glat ud af udendørsenheden, skal du sørge for, at højdeforskellen mellem indendørs- og udendørsenhederne efter installationen ikke overstiger 2 meter.

Garanti og ansvar

Garanti- og ansvarskrav for personskader og materielle skader er udelukket, hvis de kan tilskrives en eller flere af følgende årsager:

- U hensigtsmæssig brug.
- Manglende overholdelse af instruktionerne.
- Brug med ikke-fungerende sikkerheds- eller beskyttelsesudstyr.
- Fortsat brug på trods af en defekt.
- Forkert montering, idriftsættelse, betjening og vedligeholdelse.
- Ukorrekt udførte reparationer.
- Uautoriserede modifikationer af apparatet.
- Force majeure.
- Installation af ekstra komponenter, der ikke er blevet testet sammen med apparatet.

Bortskaffelse og genbrug

Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald efter endt levetid.

Genbrug af elektriske elektroniske enheder.

For at finde disse indsamlingssteder bedes du kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor produktet blev købt. Hver husstand spiller en vigtig rolle i genbrug og genanvendelse af gamle apparater.

Korrekt bortskaffelse af brugte apparater hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.



Importør: Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn (Tyskland)

Producent: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
Folkerepublikken Kina 528311