

Yleiskannatin Asennusopas

Asennusvideo



**Mallinumero (EAN):
4048164118687**


Huomaa: Lue tämä opas huolellisesti ennen yleiskannattimen asentamista ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.



Irrota ulkoyksikkö ja yleiskannatin vaikeissa sääolosuhteissa, kuten voimakkaalla tuulella, joka ylittää 6 Beaufort-asteikon (noin 40 km/h tai enemmän), ukkosmyrskyssä jne.

Kattoikkunan asennus

FI

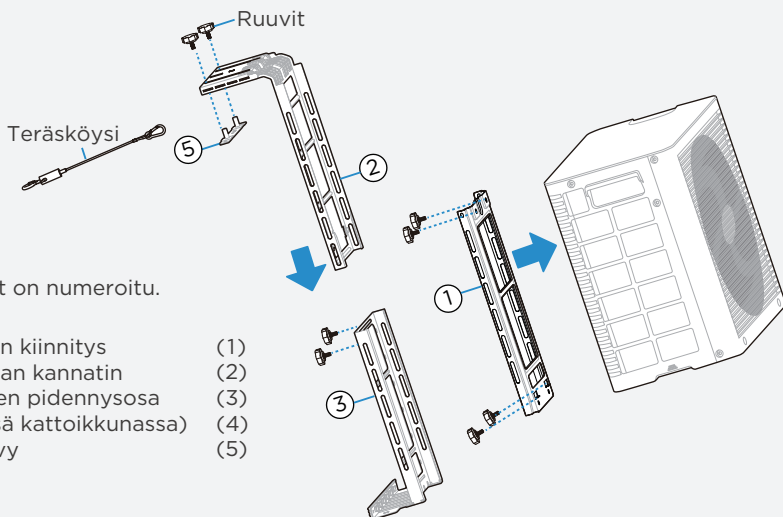


Vinkki: osat on numeroitu.


- Ulkoyksikön kiinnitys (1)
- Kattoikkunan kannatin (2)
- Kannattimen pidennysosa (3)
- (Ei käytössä kattoikkunassa) (4)
- Asennuslevy (5)
- Ruuvit x 8
- Teräsköysi

Huomaa: Teräsköysi on säädettävissä. Vedä köyttä lukitusmekanismin läpi sen lyhentämiseksi. Toiseen suuntaan paina kärkeä sen vapauttamiseksi ja pidentämiseksi.


Pidä aina vähintään 2 cm:n ylimääräinen pituus lukitusmekanismin ulkopuolella.



Kiinnitä ulkoyksikön kiinnike ulkoyksikön takaosaan neljällä mukana toimitetulla ruuvilla.




Liu'uta kannattimen pidennysosa pidentämällä kannatin pisimpään tai toiseksi pisimpään asentoon. Ruuvaa tiukasti yhteen kahdella ruuvilla.






Jätä vähintään 15 cm:n
päähän ikkunan reunoista.

Kun ikkuna on suljettu,
kiinnitä asennuslevy*
haluttuun kohtaan ikkunan
kehyksessä.




Kiinnitä mukana toimitetun
teräsköyden toinen pää
kattoikkunan kannattimen
silmukkaan.




Kiinnitä teräsköyden
toinen pää yhteen
sisäyksikön takana
olevista silmukoista.


FI




Aseta kannatin
paikoilleen.




Aseta kaksi ruuvia ja
kiristä asennuslevyyn.



Aseta ulkoyksikkö
kannattimeen
kohdistamalla ulkoyksikön
asennuskanavat
kattoikkunan kannattimen
kiskoihin.



Liu'uta ulkoyksikköä
varovasti eteenpäin,
kunnes se on asetettu
kokonaan kannattimeen
eikä mene enää
pidemmälle.



Ulkoyksikkö on asennettu.



**Asennuslevy voidaan
asentaa vain kerran. Älä
käytä sitä uudelleen, koska
liimapinta ei enää pidä.
Mukana toimitetaan
varakiinnityslevy.*

Ranskalaisen parvekkeen asennus


FI

Vinkki: osat on numeroitu.


Ulkoyksikön kiinnitys
(Ei käytössä ranskalaisessa
parvekkeessa)
Kannattimen pidennysosa
Ranskalaisen parvekkeen kannatin
(Ei käytössä ranskalaisessa
parvekkeessa)
Ruuvit x 6
Teräsköysi
Kirstyshihnat x 2

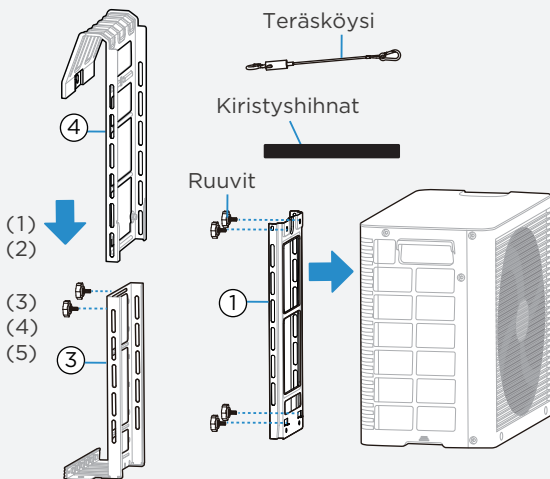


Kiinnitä ulkoyksikön
kiinnike ulkoyksikön
takaosaan neljällä
mukana toimitetulla
ruuvilla.




Vaihda kattoikkunan
kannatin ranskalaiseen
parvekkeen
kannattimeen.




Aseta halutun pituiseksi
(lyhyempi on parempi)
ja ruuvaa yhteen
turvallisesti kahdella
ruuvilla.



Kiinnitä teräsköysi kannattimeen yllä olevan kuvan mukaisesti.



Syötä teräsköysi kaiteen yli ja takaisin itseäsi kohti.




Kiinnitä teräsköyden toinen pää yhteen sisäyksikön takana olevista silmukoista.


FI



Kiinnitä kannatin kaiteen päälle ja syötä köysi kannatinkoukun aukon läpi.

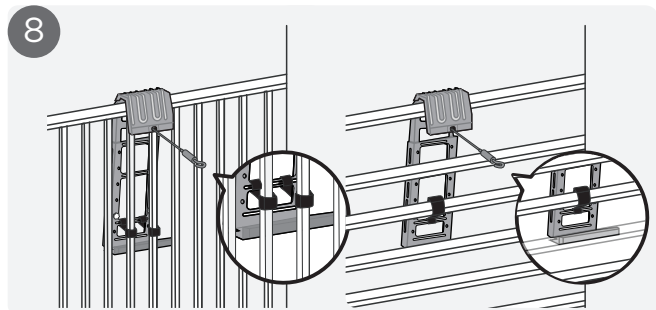

Kiinnitä kannatin kiristystahnoilla ja vältä kannattimen huojumista. Jos parvekkeella on vaakasuoria tankoja, yritä säätää telineen pituutta siten, että kannattimen pidennysosan alaosa lepää vaakasuuntaista tankoa vasten.



Aseta ulkoyksikkö kannattimeen, kohdistamalla ulkoyksikön asennuskanavat ranskalaisen parvekkeen kannattimen kiskoihin.



Liu'uta ulkoyksikköä varovasti eteenpäin, kunnes se on asetettu kokonaan kannattimeen eikä mene enää pidemmälle. Asennus on valmis.

Yleiset tiedot

- Tämä käyttöopas on luettava yhdessä PortaSplit AC:n käyttöoppaan kanssa, mallinumerot MMCS 09HRN8-QRDO, MMCS 12HRN8-QRDO.
- Tarkista kannatin ja kiinnikkeet säännöllisin väliajoin varmistaaksesi, että ne ovat tukevasti paikoillaan ja ehjät.
- Poista ja lopeta käyttö vaurioiden ilmetessä.

⚠ Varoitus

- Yleiskannattimen saavat asentaa, käyttää, puhdistaa ja huoltaa vain aikuiset.
- Se ei ole lelu. Pidä lapset kaukana leikkimästä pois kannattimen luota.
- Yleiskannattinta saa käyttää vain PortaSplit-ilmastointilaitteen kanssa, eikä mikään muu käyttö ole sallittua ja voi johtaa onnettomuuksiin.
- Ole varovainen, kun suljet kattoikkunan, ettei vahingoita mitään.
- Kun kiinnität tai irrotat ulkoyksikön kattoikkunaan, varmista, että voit liikkua esteettömästi ja että sinulla on riittävästi tilaa sijoittaa laite oikein.
- Varmistaaksesi, että kondenssivesi poistuu tasaisesti ulkoyksiköstä, varmista, että sisä- ja ulkoyksiköiden välinen korkeusero asennuksen jälkeen ei ylitä 2 metriä.

Takuu ja korvausvastuu

Henkilö- ja omaisuusvahinkoja koskevat takuu- ja korvausvaatimukset suljetaan pois, jos ne johtuvat yhdestä tai useammasta seuraavista syistä:

- Epäasianmukainen käyttö.
- Ohjeiden noudattamatta jättäminen.
- Käyttö toimimattomilla turva- tai suojarusteilla.
- Käytön jatkaminen vian esiintymisestä huolimatta.
- Virheellinen kokoonpano, käyttöönotto, käyttö ja huolto.
- Virheellisesti suoritettut korjaukset.
- Laitteeseen tehdyt luvattomat muutokset.
- Ylivoinimainen este.
- Sellaisten lisäkomponenttien asennus, joita ei ole testattu yhdessä laitteen kanssa.

Hävittäminen ja kierrätys

Tämä symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Käytettyjen sähkölaitteiden kierrätys.

Löydät nämä keräyspaikat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään jolta tuote on ostettu. Jokaisella kotitaloudella on tärkeä rooli vanhojen laitteiden talteenottamisessa ja kierrätyksessä.

Käytetyn laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset seuraukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



Maahantuoja: Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn (Saksa)

Valmistaja: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
Kiinan kansantasavalta 528311