



Bemærk: Vinduesforseglingen giver bedre varmeisolering og reducerer støj udefra.


PortaSplit vinduesforsegling Installationsvejledning

Installationsvideo



Model Nummer:


Bemærk: Læs denne vejledning omhyggeligt, før du monterer vinduestætningen, og gem den til senere brug.

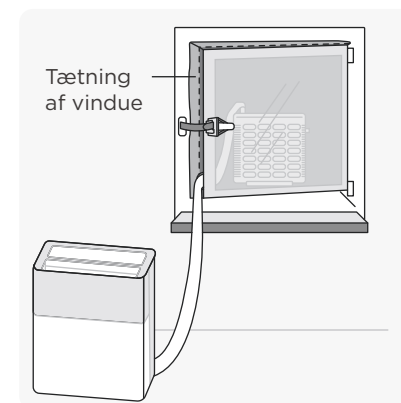


Eksempel på en installeret PortaSplit-vinduestætning.




Forbered alle de nødvendige komponenter til installationen. Du skal også bruge en lineal, en kuglepen og en saks.

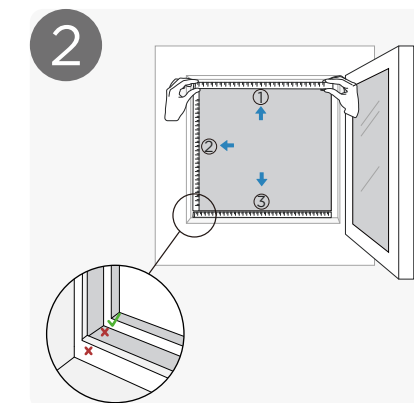


Åbn vinduet. Mål den indvendige vinduesrammes bredde og længde.

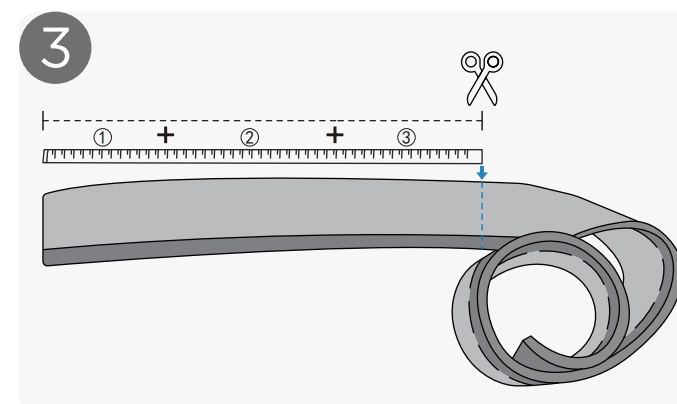


Læg de tre mål sammen, og skær en enkelt længde til.

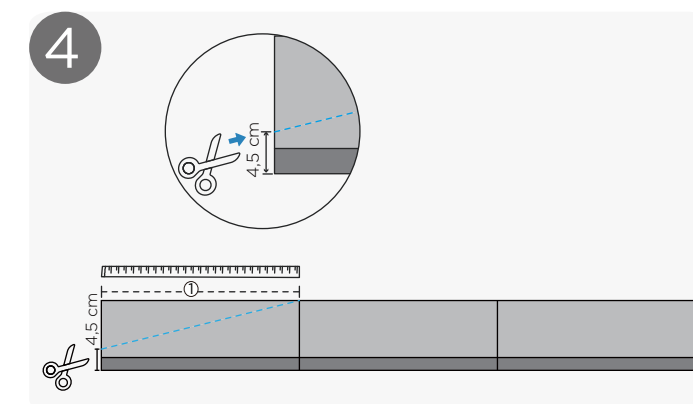


Mål og markér længden "1" fra den venstre korte kant. Mål og markér venstre side, 4,5 cm fra bunden af det bløde skum (den lange kant), og tegn en linje fra dette punkt til toppen af det hårde skum ved punkt "1". Skær langs denne diagonale linje.

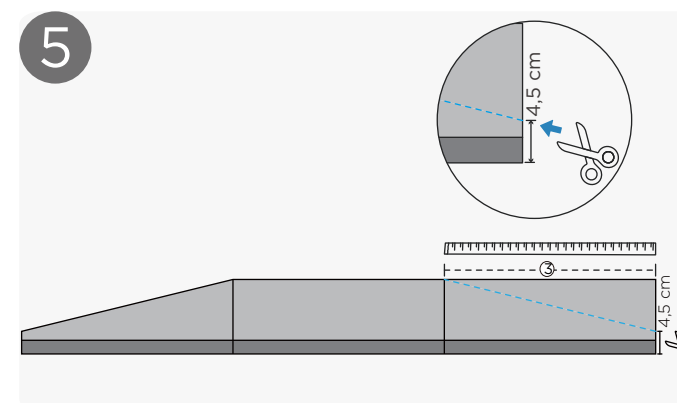


Gentag nu trin 4 for den højre side.

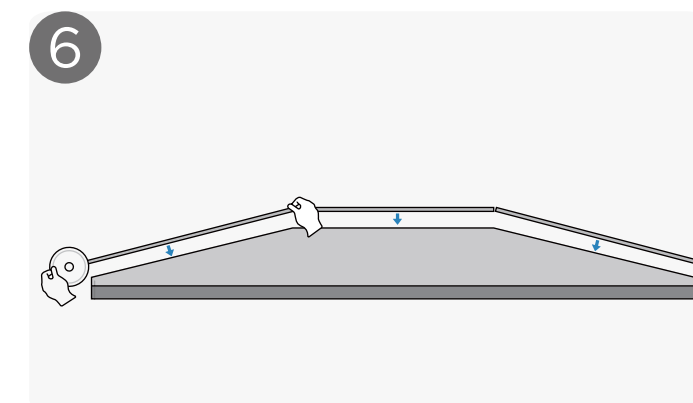


Skræl og klæb den ene side af velcrobåndet på kanterne som vist ovenfor. Tryk hårdt for at sikre, at den klæber ordentligt til forseglingen.

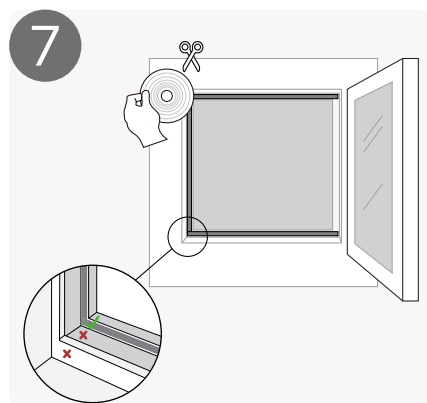

Brug den modsatte velcrobånd til at klippe længde 1, 2 og 3. Skræl og klæb disse 3 længder langs den indvendige vinduesramme. Når velcrobåndet er monteret, kan vinduet stadig lukkes og bruges som normalt.

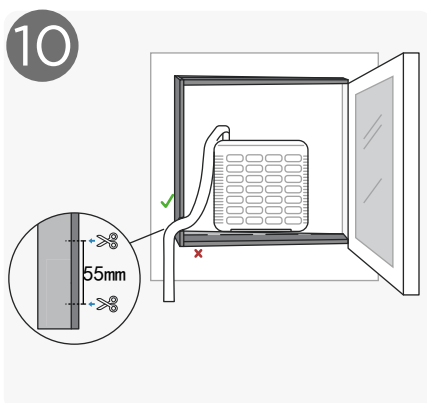

Når udendørsenheden er installeret, skal du bemærke, hvor kølemiddelslangen møder tætningen, og skære to 30 mm slidser med 55 mm mellemrum. Det anbefales ikke at skære i den nederste del af tætningen.

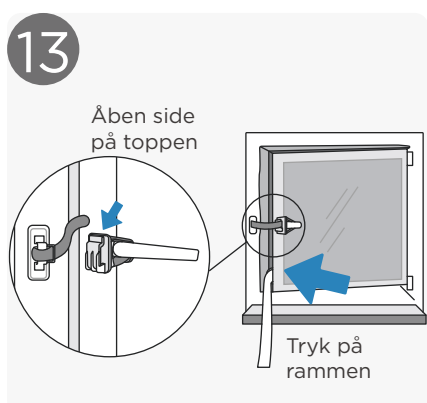


For at få den bedste tætning skal du trykke vinduesrammen så fast som muligt mod vinduestætningen og låse den på plads ved hjælp af vindueslåsemekanismen.




Ved installationer, der kræver et beslag, skal dette monteres, før vinterforseglingen sættes på velcrobåndet. Se venligst enhedens brugervejledning.




Der kan være et lille mellemrum, hvor tilslutningsslangen passerer gennem vinduesforseglingen. Der er vedlagt et ekstra stykke skum til at forsegle dette hul. Klæb det fast på vinduesrammen på det tilsvarende sted.

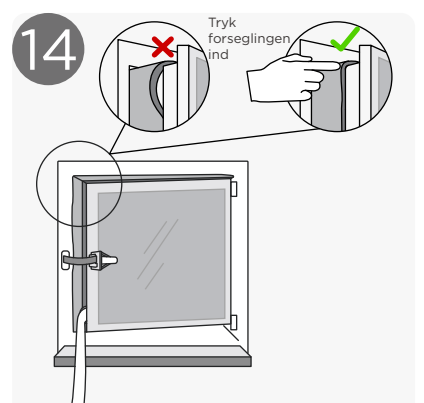

Tjek for huller visuelt eller ved at køre fingrene langs samlingen. Korriger manuelt for at undgå lækage. De fleste vinduesrammer er designet med et drænsystem, og regnvand vil blot blive ledt ud.

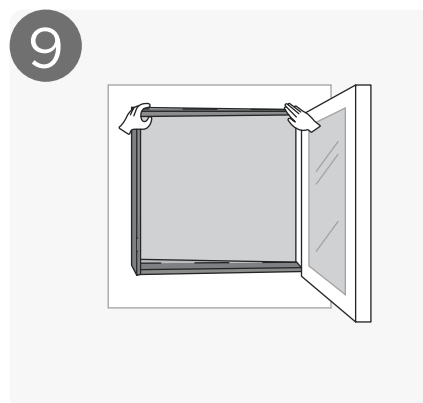

Placer tætningen på vinduesrammen, og forbind velcrobåndet med hinanden.

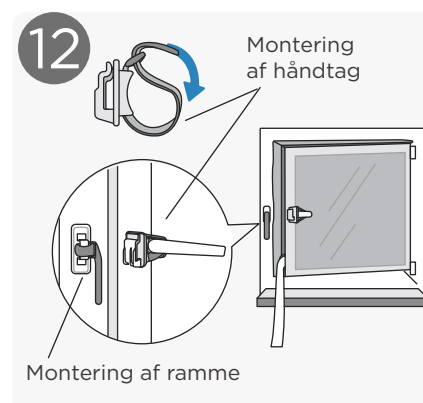


Fastgør grebsbeslaget på vinduets greb som vist på billedet. Skræl og klæb rammebeslaget på vinduesrammen ved siden af håndtaget.

Bemærk: Der medfølger et dæksel til kølemiddelslangen, som kan bruges i tilfælde af kondensdannelse. Skub blot dækslet over den del af slangen, hvor der dannes kondens.

Andre anvendelsesmuligheder

Den medfølgende vinduestætning kan monteres på altandøre, tagvinduer og vinduer, der kan åbnes indad. Installationstrinnene svarer til dem, der er vist i denne vejledning, men kan variere afhængigt af det enkelte tilfælde. Kontakt din lokale distributør, hvis du har spørgsmål.

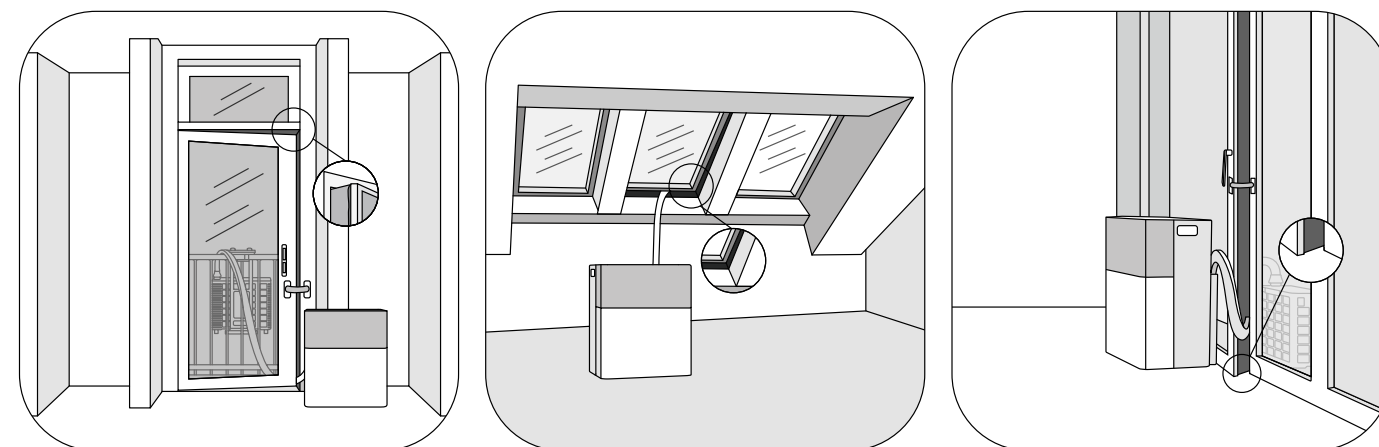

Generel information


- Denne brugervejledning skal læses sammen med brugervejledningen til PortaSplit AC.
- Vinduets tætningsmateriale er vand- og vindafvisende. Når det er korrekt installeret, bør der ikke trænge vand ind. Kontrollér jævnligt installationen, og juster den om nødvendigt.
- Fjern tætningen, PortaSplit og beslaget under kraftig storm eller blæst. Tætningen kan let fjernes ved at løsne velcrobåndet.
- Sollys vil få overfladen på skummet til at ændre sig og endda falme. Fjern forseglingen, når du ikke bruger apparatet i længere tid, for at beskytte skummet.
- Brug en klud opvredet i varmt vand til at rengøre forseglingen, og undgå skrappe rengøringsmidler som alkohol eller kemiske rengøringsmidler.
- Hverken plast med klæbemiddel eller forseglingsskum bør placeres for tæt på varme overflader eller åben ild.

Bortskaffelse og genbrug

Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald efter endt levetid. For at finde disse indsamlingssteder skal du kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor produktet blev købt. Korrekt bortskaffelse af brugte apparater hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Importør: Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn (Tyskland)

Fremstillet i Kina

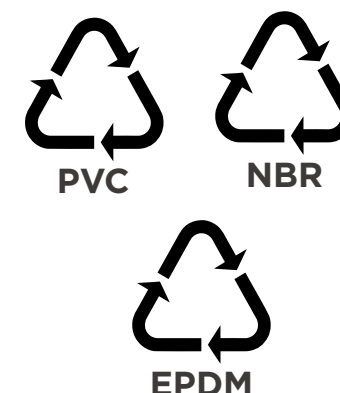

16120600001894
2024.09.25