



SE

UNDBIK ÖNÖDIGA KONTAKTFEL!

V.G EFTERDRA SAMTLIGA ANSLUTNINGSSKRUVAR EFTER TRANSPORT.

GB

AVOID UNNECESSARY CONTACT FAILURES!

PLEASE TIGHTEN ALL CONNECTING SCREWS AFTER TRANSPORT.

PL

UNIKAJ NIEPOTRZEBNYCH BŁĘDNYCH POŁĄCZEŃ!

DOKRĘĆ WSZYSTKIE ŚRUBY PODŁĄCZENIOWE PO TRANSPORCIE.



SE

UNDBIK ÖNÖDIGA KONTAKTFEL!

V.G EFTERDRA SAMTLIGA ANSLUTNINGSSKRUVAR EFTER TRANSPORT.

GB


AVOID UNNECESSARY CONTACT FAILURES!

PLEASE TIGHTEN ALL CONNECTING SCREWS AFTER TRANSPORT.


PL

UNIKAJ NIEPOTRZEBNYCH BŁĘDNYCH POŁĄCZEŃ!

DOKRĘĆ WSZYSTKIE ŚRUBY PODŁĄCZENIOWE PO TRANSPORCIE.

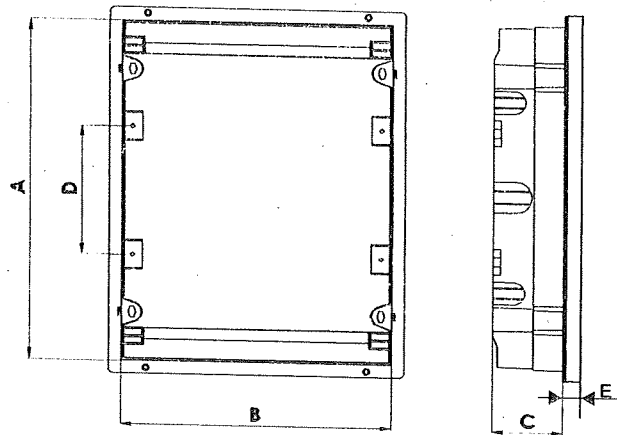

	A	B	C	D	E	Pde
U4-8C / U4-8CW	212 mm	198 mm	70 mm		29 mm	14 W
U12C / U12CW	212 mm	267 mm	70 mm		29 mm	22 W
U18C / U18CW	212 mm	378 mm	70 mm		29 mm	22 W
U24C / U24CW	336 mm	267 mm	70 mm	125 mm	29 mm	24 W
U36C / U36CW	462 mm	267 mm	70 mm	125 mm	29 mm	26 W

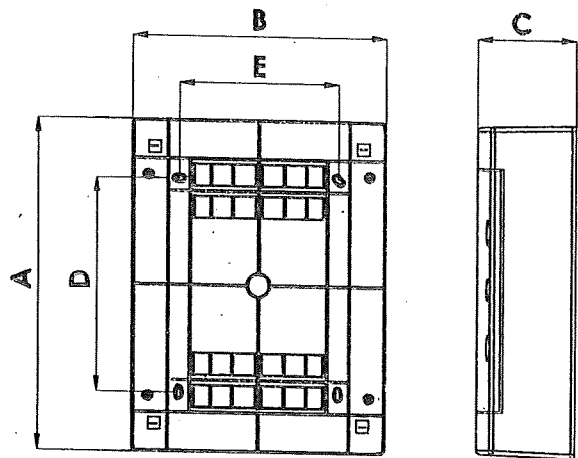

	A	B	C	D	E	Pde
N4-8C / N4-8CW	236 mm	215 mm	112 mm	107 mm	108 mm	14 W
N12C / N12CW	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm	22 W
N18C / N18CW	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm	22 W
N24C / N24CW	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm	24 W
N36C / N36CW	482 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm	26 W
N48C / N48CW	653 mm	287 mm	112 mm	482 mm	180 mm	28 W

Temperature range: -25°C ... +60 °C, Rating Voltage: AC 400 V, According to: IEC 60670

