

# Multifunksjonstank

Art.nr.: 416-119

**anslut**®

**2 års  
garanti**

*Kostnadseffektive  
produkter for  
størst mulig  
besparelse!*



**Jula AB**

Kundeservice: 67 90 01 33 • [www.jula.no](http://www.jula.no)

**JULA**®

# Multifunksjonstank

Hvis boligen din har vannbåren varme, kan du **redusere** oppvarmingskostnadene ved å installere energisparende produkter for vannbåren varme i Anslut®-serien. Et moderne og energieffektivt varmesystem krever mindre vedlikehold og hjelper deg med å **spare mye penger**.



## Fakta


- Multifunksjonstanken kan brukes som varmtvannsbereder (godkjent for driftstrykk opptil 10 bar) med tilkoblet solfanger, varmepumpe eller peisovn som varmekilde knyttet til tankens innebygde spiral (40 m ø22 mm). Tanken kan også brukes som akkumulatortank til varmesystemet der varmtvannet i springen varmes av spiralen.
- Tanken er beregnet for tilkobling til de fleste eksisterende vannbårne varmesystemer og forvarmer til og med varmtvannet i springen.
- Tanken lagrer effektivt energien fra husets oppvarmingssystem og bidrar på den måten til å redusere forbruket til oppvarming så vel som til varmtvann i springen.
- Høy grad av isolering bidrar til minimalt varmetap, tilsvarende kun 2°C per døgn.
- Tanken gjør det mulig å kombinere og utnytte energi fra flere forskjellige energibesparende varmekilder.
- Ytterligere alternative varmekilder kan knyttes til systemet senere for å øke varmekapasiteten.
- Tanken gjør varmesystemet mer effektivt og reduserer oppvarmingskostnadene.
- 2 års garanti.
- NB! Installasjon skal utføres av fagperson.

En 200 liter letplassert 52x52 cm multifunksjonstank i moderne design for bolig oppvarming og varmtvann.

Multifunksjonell tanken har monteringsposisjoner for tilkobling av varmepumpe, uttak for radiatorer eller gulvvarme, og spiral for oppvarming av varmtvann. Det er også mulig å koble til en høy temperatur varmekilder som f.eks en vedovn/oljepelletsskjele til akkumulatorvolum i tanken. Maksimal temperatur 90 ° C.

Tanken og spiral er laget av rustfritt stål og begge er godkjent for arbeidstrykk opp til 10 bar. Dette betyr at tankens volum er også godkjent for bruk som varmtvannsbereder.

Hvis en varmepumpe (f.eks. Anslut® 416-107 eller Anslut® 416-116) kobles til en Anslut® multifunksjonstank 416-119, legger man til rette for et svært moderne energisystem, der den velutstyrte multifunksjonstanken utgjør kjernen i husets nye og moderne varmesystem. Ved hjelp av multifunksjonstankens innebygde spiral (40 m ø22 mm) oppnås et ekstremt kostnadseffektivt varmesystem som omfatter både varmtvann og husoppvarming. En eksisterende fyrkjele kan fortsatt gi reservekapasitet ved å knyttes til multifunksjonstankens tilkoblingsmuligheter. For at garantien skal gjelde, må tilkoblingen til det vannbårne systemet utføres av en fagperson.

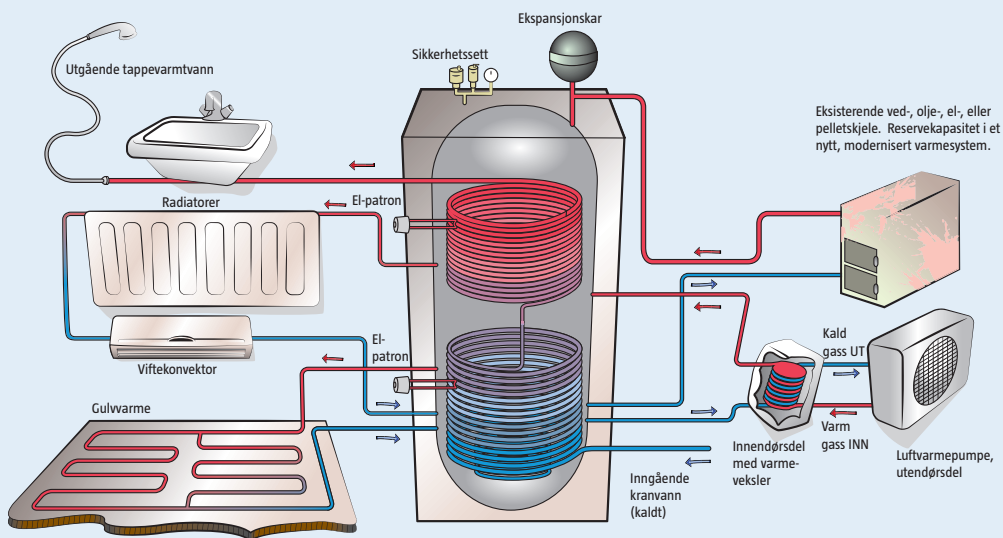

## Fremtidsrettet

I tillegg til at Anslut® multifunksjonstank kan gi svært kostnadseffektiv oppvarming ved å kombinere den med en varmepumpe og husets eksisterende varmeprodukter som reservekapasitet, er systemet også fremtidsrettet. Dette er fordi tanken er forberedt for ytterlige fremtidige energieffektive varmekilder via tankens forskjellige tilkoblingsmuligheter. Multifunksjonstankens fleksibilitet gjør at den i riktige kombinasjoner resulterer i en svært gunstig løsning både for deg og miljøet. Tanken er produsert med den nyeste teknologien og er blant annet meget godt isolert, for å sørge for maksimal besparelse.

## Utstyrt med el-patron

Tanken har en termostatstyrt el-kolbe på 2 kW med regulering fra 30 °C til 75 °C, som kan brukes til ekstra oppvarming av kranvannet. El-kolben fungerer uavhengig av andre varmekilder som kobles til tanken, og den har som

funksjon å sørge for at temperaturen i toppen av tanken er høy nok for varmtvann i springen. Den innebygde el-kolben i tankens øvre del er ikke tilpasset for å dekke oppvarming av vannet til vannbårne oppvarmingssystemer. I nedre del av tanken sitter et 2" uttak (R50) der en 6-9 Kw el-kolbe kan kobles til for å støtte oppvarmingen av huset, men oppvarmingen må tilknyttes en ekstern varmekilde som varmepumpe, solfanger, el-kolbe og/eller oljefyr, og tilpasses husets totale varmebehov. Tanken er også utstyrt med et termometer som gjør det mulig å kontrollere aktuell temperatur i tanken. Alle tilkoblinger gjøres på toppen for penest mulig installasjon, mindre bruk av rør og koblinger samt for enkel tilgjengelighet. Matchende deksel som skjuler alle tilkoblinger medfølger også. Dreneringsventil i bunnen av tanken for enkel tømning. Alle rørkoblinger er ¾" (R20).



## DETTE FØLGER MED MULTIFUNKSJONSTANKEN:

- Innebygd 2 kW el-patron
- Sikkerhetsventiler 2,5 Bar
- Digitalt termometer
- Innebygd spiralslynge i rustfritt stål:  
40 m ø22 mm
- 3 stk. dykkørør for tilkobling  
av ekstra termaturmåler.
- Trykkmåler/manometer
- Avlufter



## Teknisk informasjon

|                             |                            |                                |               |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| Volum                       | 200 liter                  |                                |               |
| Maks. trykk                 | 10 bar                     |                                |               |
| Anbefalt arbeidstemp.       | Maks. 90°C                 | Sikkerhetsventilen utløses ved | 6 bar         |
| Innertank og spiral         | Rustfritt stål 304 og 316  | Strømtilkobling                | Koblingsplint |
| Ytterdeksel                 | Rustfritt stål 304 lakkert | El-patron (innebygd)           | 2 kW          |
| Isolering                   | Polyuretan 50-90 mm        | Uttak for ekstra el-patron     | R50           |
|                             |                            | Sikring                        | 10 A (treg)   |
|                             |                            | Spennning                      | 230 V~50 Hz   |
|                             |                            | Høyde (tank)                   | 1830 mm       |
| Materiale i kranvannsløype  | Rustfritt stål 316         | Høyde (med føtter og mantel)   | 1865 mm       |
| Lengde på kranvannsløype    | 40 m                       | Bredde x dybde                 | 520 x 520 mm  |
| Kapasitet på kranvannsløype | 13 kW                      | Vekt (ved tom tank)            | 95 kg         |
| Jordfeilbryter              | Kreves                     | Rørtilkoblinger: ¾" (R20)      |               |
| Overspenningsvern           | Kreves                     |                                |               |