

KLIMATANLÄGGNING

SCJA2516

Tekniska specifikationer


		Kyla	Värme
Kapacitet min -max	kW	1.231 - 3.350	0.850 - 3.452
Strömförbrukning (nominell)	kW	0.82	0.87
Spänning	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1	
Strömstyrka (max)	A	9,5	
Luft kapacitet (min-max) ¹	m³/h	220 / 280 / 350	
Kapacitet luftavfuktning ²	L/24 h	36	
Temperaturområde	°C	0 - 50	-15 - 30
Inställbar temperatur	°C	17 - 30	
Ljudnivå inomhusenhet (min)	dB	25	
Ljudnivå utomhusenhet	dB	56	
Antal fläkthastigheter		3	
Styrning		elektronisk / fjärrkontroll	
Luftfiltrering	type	Screen/active carbon/3M HAF	
Kylmedel / mängd ³	R/gr	R410A/800	
Max längd mellan inne - och utomhusenhet	m	4	
Max höjd mellan inne - och utomhusenhet	m	4	
Dimensioner inomhusenhet (b x h x d)	mm	715 x 250 x 188	
Dimensioner utomhusenhet (b x h x d)	mm	770 x 555 x 300	
Kompressortyp		rotary / GMCC	
Vikt inomhusenhet	kg	11.5	
Vikt utomhusenhet	kg	26.9	
Garanti ⁴			

¹ Enligt EN 14825 / EN 14511 / EN 12102

² Vid 32°C, 80% luftfuktighet

³ Anpassat för upp till 5 meter

⁴ 4-år kompressorgaranti, 2-år på övriga komponenter

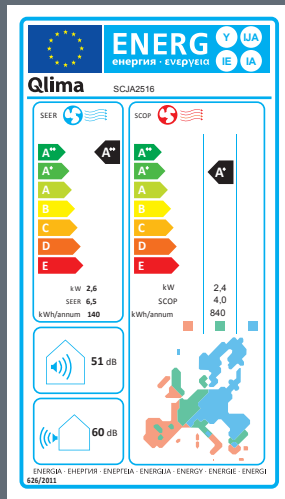

W x D x H =
in: 940 x 365 x 355 mm
out: 900 x 345 x 585 mm

Gross =
15.5 kg/
29.3 kg



Förberedd för
WiFi styrning



3 funktioner i 1



Inverter teknologi



Extra frostskydd i
utomhusenheten



Rostskyddsbehandlad



Frostvakt funktion



Miljövänligt kylmedel



3-lager filter



Fjärrkontroll med
LCD-display