



Applikationsguide Varuhus 2018



Varumärke/modell	Svärdlängd		Delning	Bredd	x DL	Kedje-modell	Svärd-modell	Filsats	Filmall	Filtyp
AL-KO	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
BKS 35/35 II, EKS2000/35,	35	14	3/8	1.3	52E	B52	BA14	B1	B2	B5
EKS2200/40, EKS2400/40	40	16			56E	B56	BA16	B1	B2	B5
BILTEMA	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
17-431 (40cc)	35	14	3/8	1.3	52E	B52	BA14	B1	B2	B5
17-437 (50cc)	40	16	3/8	1.3	56E	B56	BE16	B1	B2	B5
17-4323 EL	40	16	3/8	1.3	57E	B57	BA16	B1	B2	B5
CS122G	30	12	3/8	1.3	45E	B45	BA12	B1	B2	B5
CS142G	40	16	3/8	1.3	53E	B53	BA14	B1	B2	B5
CS162G	33	13	0,325	1.5	56E	F56		D1	D2	D5
	38	15			64E	F64		D1	D2	D5
	40	16			66E	F66		D1	D2	D5
BLACK & DECKER	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
DN401, GK300, GK425	25	10	3/8	1.3	38E	B38		B1	B2	B5
DN301	25	10			39E	B39		B1	B2	B5
DN402, GK310, GK430, GK43										
GK1430, GK1630	30	12			44E	B44	BH12	B1	B2	B5
GK302 med org svärd	30	12			45E	B45		B1	B2	B5
DN404, GK320, GK534, GK1435, GK1635	35	14			49E	B49	BH14	B1	B2	B5
DN404 med org svärd	35	14			50E	B50		B1	B2	B5
BOSCH	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
AKE30 LI 36V (Batteri)	30	12	3/8	1.1	45E	A45		A1	A2	A5
AKE30/17S, AKE30/18S, AKE35, AKE35S, AKE35/17S,	30	12	3/8	1.1	45E	A45		A1	A2	A5
	35	14			52E	A52		A1	A2	A5
AKE35/18S, AKE35/19S,										
AKE35B, AKE40B, BKE30, GKE35B	30	12	3/8	1,3	45E	B45	BA12	B1	B2	B5
					52E	B52	BA14	B1	B2	B5
DOLMAR	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
ES-33A	30	12	3/8	1.1	46E	A46		A1	A2	A5
PS-32	35	14	3/8	1.1	52E	A52		A1	A2	A5
PS-3410TH	30	12	3/8	1.3	46E	B46	BA12	B1	B2	B5
100, 275, 285, 295, ES140, ES160,	30	12	3/8	1.3	45E	B45	BA12	B1	B2	B5
	35	14			52E	B52	BA14	B1	B2	B5
ES2135A, PS34, PS-35, PS340, PS400, PS401,										
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,										
ES-1800	33	13	0,325	1.5	56E	F56		D1	D2	D5
PS-420	33	13	0,325	1.3	56E	D56		D1	D2	D5
	38	15			64E	D64		D1	D2	D5
	45	18			72E	D72		D1	D2	D5
PS-5105, PS-5105CH, PS-6100H	33	13	0,325	1.5	56E	F56	FE13	D1	D2	D5
	38	15			64E	F64	FE15	D1	D2	D5
	45	18			72E	F72	FE18	D1	D2	D5
PS-6100	45	18	3/8	1.5	64E	L64		K1	K2	K5
PS-7910	45	18	3/8	1.5	68E			K1	K2	K5
GARDENA	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
CST 2018-LI	20	8	3/8	1.1	33E	90PX		A1	A2	A5
CST 3518-X, CST 3519-X	35	14		1.3	52E	B52	BA14	B1	B2	B5
CSI 4020-X	40	16			57E	B57	BA16	B1	B2	B5
HITACHI	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
CS25EC, CS280A, CS280B, CS33EB,	25	10		1.3	40E	B40		B1	B2	B5
	30	12			45E	B45	BA12	B1	B2	B5
	35	14			52E	B52	BA14	B1	B2	B5
	40	16			57E	B57	BA16	B1	B2	B5
CS35B, CS350A, CS350B CS33ET, CS33EA, CS33SP,										
CS40, CS51EA, CS33EL	33	13	0,325	1.3	56E	D56	DE13	D1	D2	D5
	38	15			64E	D64	DE15	D1	D2	D5
HURRICANE / GARDOL	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
HEKE 18-35, HEKE 22-40, HHEK 24-40	35	14	3/8	1.3	52E	B52	BA14	B1	B2	B5
	40	16			57E	B57	BA16	B1	B2	B5
MS1235,	35	14	3/8	1.3	53E	B53	BA14	B1	B2	B5

Varumärke/modell	Svärdlängd		Delning	Bredd	x DL	Kedje-modell	Svärd-modell	Filsats	Filmall	Filtyp
HUSQVARNA	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
327P4, 237P5X, 327P5X, 327PT5S,	25	10	3/8	1.1	40E			A1	A2	A5
	30	12			45E	A45		A1	A2	A5
	25	10	3/8	1.3	40E	B40		B1	B2	B5
	30	12			45E	B45		B1	B2	B5
T435, 436Li 536LiXP, T540XP	25	10	3/8	1.1	40E			A1	A2	A5
	30	12			45E			A1	A2	A5
	35	14			52E			A1	A2	A5
325P4X, 323P4, T425, 250PS	20	8	3/8	1.3	32E			B1	B2	B5
	25	10			40E	B40		B1	B2	B5
23, 136, 137, 141, 142, 236e*, 240e*, 243 <i>*Såg tillverkad med två olika svärdfästen:</i> År 2010 → = A041	30	12	3/8	1.3	45E	B45	BA12	B1	B2	B5
	35	14			52E	B52	BA14	B1	B2	B5
	40	16			56E	B56	BA16	B1	B2	B5
	45	18			62E	B62		B1	B2	B5
33, 36, 41, 135, 136, 137, 141, 142, 236e,* 240e*, 243, 315 EL, 317 EL, 321 EL, 333, 334T, 335XPT, 338XPT, 439, T435, T540XP, 1400 EL, 1600 EL <i>*Såg tillverkad med två olika svärdfästen:</i> År 2010 → = A041	30	12	3/8	1.3	45E	B45		B1	B2	B5
	35	14			52E	B52	BE14	B1	B2	B5
	40	16			56E	B56	BE16	B1	B2	B5
	45	18			60E	B60		B1	B2	B5
33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 124, 133, 134, 234, 238, 240, 242XP, 246, 254XP, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 357XP, 359, 360, 362XP, 435e, 440e, 444, 445e, 450e, 455e, 535FBX(Clearing saw), 545, 550xp, 555, 560xp, 1400/1500/1600 EL	33	13	0,325	1.3	56E	D56	DE13	D1	D2	D5
	38	15			64E	D64	DE15	D1	D2	D5
	40	18			72E	D72	DE18	D1	D2	D5
	28	11	0.325	1.5	52E			D1	D2	D5
	33	13			56E	F56	FE13	D1	D2	D5
	38	15			64E	F64		D1	D2	D5
	38	15			64E	F64	FE15	D1	D2	D5
	40	16			66E	F66		D1	D2	D5
	40	16			68E			D1	D2	D5
	45	18			72E	F72	FE18	D1	D2	D5
55, 154, 254, 257, 261, 262, 357XP, 359, 362XP, 455e Rancher, 555, 560XP	50	20			78E			D1	D2	D5
	28	11	0.325	1.5	52E			D1	D2	D5
	33	13			56E	F56	FE13	D1	D2	D5
	35	14			60E			D1	D2	D5
	38	15			64E	F64		D1	D2	D5
	38	15			64E	F64	FE15	D1	D2	D5
	40	16			66E	F66		D1	D2	D5
	40	16			68E			D1	D2	D5
	45	18			72E	F72	FE18	D1	D2	D5
	50	20			78E			D1	D2	D5
	33	13	3/8	1.5	50E			K1	K2	K5
	33	13			52E			K1	K2	K5
	38	15			56E	L56		K1	K2	K5
	40	16			60E			K1	K2	K5
	45	18			64E	L64		K1	K2	K5
	45	18			68E			K1	K2	K5
	50	20			72E			K1	K2	K5
	60	24			84E			K1	K2	K5

Varumärke/modell	Svärdlängd		Delning	Bredd	x DL	Kedje-modell	Svärd-modell	Filsats	Filmall	Filty
HUSQVARNA (Fortsättning.)	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
61, 65, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185,	33	13	3/8	1.5	52E			K1	K2	K5
260, 266, 268, 272XP, 281, 285, 288,	38	15			56E	L56		K1	K2	K5
298, 365XP, 371, 372XP, 380, 385XP,	40	16			60E			K1	K2	K5
390XP, 394, 395XP, 480, 562XP, 570XP,	43	17			64E	L64		K1	K2	K5
575XP, 576XP, 1100, 2100, 2101,	45	18			68E			K1	K2	K5
3120XP	50	20			72E			K1	K2	K5
	55	22			76E			K1	K2	K5
	60	24			84E			K1	K2	K5
	65	26			89E			K1	K2	K5
	70	28			92E			K1	K2	K5
	75	30			102E			K1	K2	K5
	90	36	3/8	1.6	115E			K1	K2	K5
	105	42			135E			K1	K2	K5
JONSERED	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
2033TH, 2137, 2138, 2234*, 2238*	30	12	3/8	1.3	45E	B45	BA12	B1	B2	B5
	35	14			52E	B52	BA14	B1	B2	B5
<i>*Såg tillverkad med två olika svärdfästen:</i>	40	16			57E	B57	BA16	B1	B2	B5
<i>År 2010 → =A041</i>										
2035, 2036**, 2040** 2115/2116/2117/	30	12	3/8	1.3	45E	B45		B1	B2	B5
2121EL, 2135, 2139T, 2234*, 2238*	35	14			52E	B52		B1	B2	B5
<i>*Såg tillverkad med två olika svärdfästen:</i>	40	16			56E	B56		B1	B2	B5
<i>År 2010 → = A041</i>	45	18			60E	B60		B1	B2	B5
<i>**Tillverkad med två olika kedjedelningar</i>										
EL14, 45, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380,	28	11	0.325	1.5	52E			D1	D2	D5
410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455,	33	13			56E	F56	FE13	D1	D2	D5
490, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014,	35	14			60E			D1	D2	D5
2015, 2036**, 2040**, 2041, 2045, 2050	38	15			64E	F64		D1	D2	D5
2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145,	38	15			64E	F64	FE15	D1	D2	D5
2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159,	40	16			66E	F66		D1	D2	D5
2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253	40	16			68E			D1	D2	D5
2255, 2258, 2260	45	18			72E	F72	FE18	D1	D2	D5
	50	20			78E			D1	D2	D5
	33	13	0,325	1.3	56E	D56	DE13	D1	D2	D5
	38	15			64E	D64	DE15	D1	D2	D5
<i>**Tillverkad med två olika kedjedelningar</i>	45	18			72E	D72	DE18	D1	D2	D5
2156, 2159, 2163, 2260	33	13	3/8	1.5	50E			K1	K2	K5
	38	15			56E			K1	K2	K5
	40	16			60E			K1	K2	K5
	45	18			64E			K1	K2	K5
625, 630, 670, 2077, 2083, 2094, 2095,	33	13	3/8	1.5	52E			K1	K2	K5
2065, 2071, 2165, 2171, 2172, 2186,	38	15			56E	L56		K1	K2	K5
2188	40	16			60E			K1	K2	K5
820/830*920/930* (*with 9mm stud)	43	17			64E	L64		K1	K2	K5
	45	18			68E			K1	K2	K5
	50	20			72E			K1	K2	K5
	55	22			76E			K1	K2	K5

Varumärke/modell	Svärdlängd		Delning	Bredd	x DL	Kedje-modell	Svärd-modell	Filsats	Filmall	Filtyp
JONSERED (forts.)	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
625, 630, 670, 2077, 2083, 2094, 2095, 2065, 2071, 2165, 2171, 2172, 2186, 2188 820/830*920/930* (*with 9mm stud)	60	24			84E			K1	K2	K5
	65	26			89E			K1	K2	K5
	70	28			92E			K1	K2	K5
	75	30			102E			K1	K2	K5
	90	36	3/8	1.6	115E			K1	K2	K5
	105	42			135E			K1	K2	K5
60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 751, 801, 820, 830, 910E, 920, 930, 941,	40	16	3/8	1.5	60E			K1	K2	K5
	45	18			68E			K1	K2	K5
	50	20			72E			K1	K2	K5
	58	23			80E			K1	K2	K5
	63	25			88E			K1	K2	K5
	75	30			98E			K1	K2	K5
MEEC TOOLS	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
GRENSÅG MEEC EL 900W	30	12	3/8	1.3	40E	B40	100SDEA041	B1	B2	B5
GRENSÅG MEEC	30	12	3/8	1.3	45E	B45	BA12	B1	B2	B5
ELKEDJESÅG 2200W, 1600W	35	14			52E	B52	BA14	B1	B2	B5
ELKEDJESÅG 2000W	40	16			57E	B57	BA16	B1	B2	B5
MEEC 37.2 cc	35	14			53E	B53	BA14	B1	B2	B5
MEEC MOTORSÅG 46CC	33	13	0,325	1.3	56E	D56	DE13	D1	D2	D5
MCCULLOCH	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
CS35, CS42S, CS330, CS340, CS380, MAC418XT, MAC842, CSE1935S, CSE2040S, Inline 2200T, Inline 1900, Plus 1800	30	12	3/8	1.3	45E	B45	BA12	B1	B2	B5
	35	14			52E	B52	BA14	B1	B2	B5
	40	16			56E	B56	BA16	B1	B2	B5
Pro Mac 2200, Pro Mac 1900	35	14	3/8	1.3	50E	B50	BH14	B1	B2	B5
	40	16			55E	B55	BH16	B1	B2	B5
CS50S, CS410 Elite, CS450 Elite	33	13	0,325	1.3	56E	D56	DE13	D1	D2	D5
	38	15			64E	D64	DE15	D1	D2	D5
	45	18			72E	D72	DE18	D1	D2	D5
PARTNER	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
1436, 1641,	35	14	3/8	1.1	52E	A52	144MLEA041	A1	A2	A5
	40	16			56E	A56		A1	A2	A5
1535EL, 1540EL, 1640EL, ES2200,	40	14	3/8	1.3	50E	B50	BH14	B1	B2	B5
	45	16			54E	B54	BH16	B1	B2	B5
P4-18, P4-20, 20X, P33XT, 330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385,P390, 391 395, 405, P420*, P516, P738, P842, *Såg tillverkad med två olika svärdfästen: År 2010 → = A041	30	12	3/8	1.3	45E	B45	BA12	B1	B2	B5
	35	14			52E	B52	BA14	B1	B2	B5
	40	16			56E	B56	BA16	B1	B2	B5
	45	18			62E	B62		B1	B2	B5
185, 1550EL 1850EL, P420*, P520, 616, 620, P718T, P722T, *Såg tillverkad med två olika svärdfästen: År 2010 → = A041	35	14	3/8	1.3	52E	B52	BE14	B1	B2	B5
	40	16			57E	B57	BE16	B1	B2	B5
20X POWER, 365, 400, 410, 411, 450, 460, 461, P461, P462, 465, 470, 495, 500, P500, P511, 510, 540 545, 1200/1400/1450/1500/1650EL, P5000, P5300, P5500	33	13	0.325	1.3	56E	D56	DE13	D1	D2	D5
	38	15			64E	D64	DE15	D1	D2	D5
	45	18			72E	D72	DE18	D1	D2	D5
	28	11	0.325	1.5	52E			D1	D2	D5
	33	13			56E	F56	FE13	D1	D2	D5
	35	14			60E			D1	D2	D5
	38	15			64E	F64	FE15	D1	D2	D5
	38	15			64E	F64	FE15	D1	D2	D5
	40	16			66E	F66		D1	D2	D5

Varumärke/modell	Svärdlängd		Delning	Bredd	x DL	Kedje-modell	Svärd-modell	Filsats	Filmall	Filty
PARTNER (forts.)	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
	40	16			68E			D1	D2	D5
	45	18			72E	F72	FE18	D1	D2	D5
	50	20			78E			D1	D2	D5
650, 7000, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, S50, S55, S65	33	13	3/8	1.5	52E			K1	K2	K5
	38	15			56E	L56		K1	K2	K5
	40	16			60E			K1	K2	K5
	43	17			64E	L64		K1	K2	K5
	50	20			72E			K1	K2	K5
	55	22			76E			K1	K2	K5
660, P7700, 710,	40	16	3/8	1.5	60E			K1	K2	K5
	45	18			68E			K1	K2	K5
	50	20			72E			K1	K2	K5
	55	22			77E			K1	K2	K5
	60	24			84E			K1	K2	K5
	65	26			89E			K1	K2	K5
	70	28			92E			K1	K2	K5
	90	36	3/8	1.6	115E			K1	K2	K5
	105	42			135E			K1	K2	K5
STIGA	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
SE1,6, SE1,8, SE182, SP340,	30	12	3/8	1.3	44E	B44	BD12	B1	B2	B5
	35	14			50E	B50	BD14	B1	B2	B5
EL2416Q	40	16	3/8	1.3	57E	B57	BA16	B1	B2	B5
SP180Q, , SP350, SP352,	35	14	3/8	1.3	52E	B52	BA14	B1	B2	B5
SP372, SP375Q, SP37, SP386,	35	14	3/8	1.3	53E	B53	BA14	B1	B2	B5
SP405Q , SP426,	33	13	0,325	1,3	56E	D56		D1	D2	D5
	38	15			64E	D64		D1	D2	D5
	40	16			66E	D66		D1	D2	D5
SP46, SP52, SP460, SP510, SP466,	33	13	0,325	1.5	56E	F56	FE13	D1	D2	D5
	38	15			64E	F64	FE15	D1	D2	D5
	45	18			72E	F72	FE18	D1	D2	D5
STIHL	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
009, 017, 019T, 023L, E14, E140, HT70, HT75, HT101, MS170, MS171, MS180 MS181, MS190, MS190T, MS200, MS200T MS201, MS210, MS211, MS230, MS241, MS250, MSE140, MSE160, MSE180, MSE200,	30	12	3/8	1.1	44E	A44		A1	A2	A5
	35	14			50E	A50	AD14	A1	A2	A5
	30	12	3/8	1.3	44E	B44	BD12	B1	B2	B5
	35	14			50E	B50	BD14	B1	B2	B5
	40	16			55E	B55	BD16	B1	B2	B5
	33	13	0,325	1.3	56E	D56		D1	D2	D5
024, 026/CQT, 028, EL220, MS240, MS260, MS261, MS270, MS281, MS280, MS290, MS360, MS361, MS390, MS441,	38	15			63E			D1	D2	D5
024, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 039, MS200, MS240, MS260, MS270, MS271, MS280,MS290, MS360, MS361, MS390, MS391, MS36E	33	13	0,325	1.5	56E	F56		D1	D2	D5
	33	13	0,325	1.6	56E			D1	D2	D5
	38				62E			D1	D2	D5
	40				67E			D1	D2	D5
	45				74E			D1	D2	D5
	50				81E			D1	D2	D5
029, 030, 031, 032, 034, 036/QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS290, MS310, MS340, MS341, MS360, MS361, MS362, MS380, MS390, MS440, MS461, MS460, MS661, MSE220C-Q MS660, MS880,	38	15	3/8	1.6	56E			K1	K2	K5
	40	16			60E			K1	K2	K5
	45	18			66E			K1	K2	K5
	50	20			72E			K1	K2	K5
	55	22			77E			K1	K2	K5
	60	24			84E			K1	K2	K5
	70	28			91E			K1	K2	K5
	90	36			114E			K1	K2	K5



							
AL-KO							
KB 35/35, KB 38/40	A318			542313	PS49E	542316	PS54E
BKS 3535 , BKS40/40	A041	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
Bosch							
AKE30, AKE35-175, AKE35-195,mfl.	A041	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
Hurricane							
HEKE 18-35, HEKE 22-40, HHEK 24-40	A041			542310	PS52E		
MS 1235	A041			542310	PS53E		
Husqvarna							
317,321,333, 334T, 335,338, 236, 240E	A095			542312	PS52E	542317	PS56E
	A041	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
Jonsered							
CS2117/2121EI, CS2135T, CS2234, CS2238,CS2139T	A095			542312	PS52E	542317	PS56E
CS2137, 2138	A041	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
Mcculloch							
Mac418XT, Mac842							
CS340, Inline 2200T,	A041	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
Pro Mac 2200	A318			542313	PS50E	542316	PS55E
Meec							
Meec 2200							
Meec 2000	A041	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
Partner							
330,335,340,345, 350,351,352,360, 365,370, P390, P420,P738,P842, P4-18,P4-20, P722T	A041	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
EL 2200	A318			542313	PS50E	542316	PS55E
Ryobi							
RCS2040,RCS3535, RCS3540,RCS4040, RCS4046	A041	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
Stihl							
017,018,020,021, 023,MS170,MS171, MS180,MS181, MS191,MS192, MS200,MS210	A074	542309	PS44E	542311	PS50E	542315	PS55E



TÄNDHATTAR

Rabatt: E

PN		X/låda
33-208	Tändhatt, universell för röjare, motorsågar mm.	10
33-210	Tändhatt passande många B&S gräsklipparmotorer mm.	10



33-208



33-210

TÄNDSTIFT

Rabatt: C

	X/låda
Tändstift i Enkel-pack	10/200
Tändstift i Blister-pack	1
Tändstift i Verkstadsförpackning (50-pack)	1



Referens 1	Referens 2	Referens 3					Applikation**
CHAMPION	BOSCH	NGK	RESISTOR	Enkel-pack	Verkstadsförp. (50 st)	Blister pack	
CJ7Y	WS8F	BPM7A		77-300-1	Anv. 77-414	Anv. Q77-324-1	Många motorsågar, trimmers
J19LM	W9E0	B2LM		77-301-1	77-400-0	-	Gräsklippare, B&S sidventil (21mm)
CJ8	WS8E	BM6A		77-302-1	-	Q77-302-1	Gräsklippare, B&S sidventil (19mm)
RC12YC	FR8DC	BCPR5ES	•	77-303-1	-	Q77-303-1	B&S Intek OHV 1-2cyl.
DJ8J	HS8E	BM6F		77-304-1	-	Q77-304-1	Motorsågar, trimmers (koniskt)
RJ19LM	WR11E0	BR2LM	•	77-305-1	77-416	Q77-305-1	Gräsklippare, B&S sidventil (21mm)
RCJ8	WSR8E	BMR6A	•	77-306-1	-	-	Gräsklippare, B&S sidventil
RCJ6Y	WSR6F	BPMR7A	•	77-307-1	77-415	Q77-307-1	Motorsågar, trimmers
CJ6	WS7E	BM7A		77-308-1	Anv. 77-415	Anv. Q77-307-1	
CJ8Y	WS7F	BPM6A		77-309-1	-	Q77-309-1	
N11YC	W8DC	BP5ES		77-310-1	-	-	
CJ6Y	WS5F	BPM7A		77-311-1	-	-	
RN9YC	WR7DC	BPR6ES	•	77-312-1	77-401	Q77-312-1	Honda GCV135, 160, GX200, 270
J17LM	W9EC0	B4LM		77-313-1	-	-	
RN11YC4	WR8DCX	BPR5ES11	•	77-314-1	-	-	
N9YC	W6/7/D/C	BP6ES		77-315-1	Anv. 77-401	Anv. Q77-312-1	
J8C	W8/9E/C	B6S		77-317-1	-	-	
RCJ8Y	WSR8F	BPMR4A	•	77-319-1	-	-	
L86C	W8AC	B5HS		77-321-1	-	Q77-321-1	
RCJ7Y	WSR7F	BPMR7A	•	77-324-1	77-414	Q77-324-1	Många motorsågar, trimmers
RJ17LM	WR9EO	BR4-LM	•	77-350-1	-	-	
J6J	W7EC	B6S		77-351-1	-	-	
L92YC	W8BC	BP5HS		77-352-1	-	-	
RL87YC	WR7BC	BPR6HS	•	77-325-1	-	-	
RCJ4	-	BMR7A	•	77-354-1	-	-	
RZ7C	USR7AC	CMR6H	•	77-355-1	-	-	Husqvarna 550, 560 562XP
DJ6J	HS5E	BM7F		77-316-1	-	-	

Förklaring av OREGON® applikationsguide

Exempel:
Husqvarna 435

Gör såhär:

1. Hitta fabrikat
2. Sök modell
3. Välj svärdlängd (tum eller cm)
4. Kedjedelning (typ av kedja)
5. Spårbredd på kedja
6. Kedjans längd (antal drivlänkar)
7. Kedjans Beteckning
8. Svärdets Beteckning
9. Filsats passande kedjetypen
10. Filmall passande kedjetypen
11. Fil passande kedjetypen

HUSQVARNA	cm	"	"	mm	Antal	KEDJA	SVÄRD	FILSATS	FILMALL	FIL
57,124, 133, 134, 234, 238, 240, 242XP	33	13	0,325	1.3	56E	D56	DE13	D1	D2	D5
246, 254XP, 257, 261, 262, 339XP, 340	38	15			64E	D64	DE15	D1	D2	D5
345, 346XP, 350, 351, 353, 357XP, 359	40	18			72E	D72	DE18	D1	D2	D5
360, 362XP, 435e, 440e, 444, 445e,										
450e, 455e, 535FBX(Clearing saw), 545										
550xp, 555, 560xp, 1400/1500/1600 EL										



Som vi kan se så är finns sågfabrikaten på de grå raderna i den vänstra kolumnen och under följer modellbeteckningen på motorsågarna.

Ni börjar med att hitta tillverkare för att därefter hitta modellen. Sedan följer ni raden ut mot höger och får då information om vilket/vilka Kedjor & Svärd som passar till motorsågen.


För att räkna antalet drivlänkar underlättar det om man lägger kedjan dubbervikt och räkna drivlänkarna när dom ligger mitt för varandra. Drivlänkar är de I pilens riktning se bild nedan.



Om kedjan inte är märkt OREGON®?

Då har vi till hjälp en krosslista där vi kan kontrollera vilken benämning tex Husqvarna eller STIHL har på motsvarande kedja.

Med hjälp av tabellen nedan kan du se vilken OREGON®-kedja kedjan du håller i handen motsvarar genom att läsa av märkningen på drivlänkarna. Observera att märkningen på STIHL och Windsor-kedjorna endast indikerar kedjans spårbredd.

				Carlton	STIHL	Windsor	Husqvarna/ Jonsered/ Universal
.325"	1.3mm	D	95	K1			30/33
.325"	1.5mm	F	21	K2	5	58	25
.325"	1.6mm	G	22	K5	6	63	
3/8"	1.1mm	A	90	N4	1	43	90
3/8"	1.3mm	B	91	N1	3	50	35/36/37
3/8"	1.5mm	L	73	A2	5	58	42

KODFÖRKLARING FÖR KEDJOR

KEDJETYP (Q förp)	KEDJEDELNING	Drivlänkstjocklek	OREGON®KEDJEKOD	FILSATS
A	= 3/8" - Hobby; Micro-Lite	1.1mm	90PX/ 90SG	4.5MM
B	= 3/8" - Hobby	1.3mm	91PX/ 91VG	4.0MM
D	= .325" - Micro-Lite	1.3mm	95TXL/ 95VPX	4.8MM
E	= .325"	1.3mm	20BPX/20LPX	4.8MM
F	= .325"	1.5mm	21BPX/21LPX	4.8MM
G	= .325"	1.6mm	22BPX/22LPX	4.8MM
K	= 3/8"	1.3mm	72LPX/ 72DPX	5.5MM
L	= 3/8"	1.5mm	73LPX/73DPX	5.5MM
M	= 3/8"	1.6mm	75LPX/75DPX	5.5MM


Exempel Kedjekod:

→ B44 B= 3/8" Hobby 1,3mm
44 = Antal drivlänkar/ Kedjelängd

ÄR DU OSÄKER ? Lagg Din kedja här för snabb kontroll av delning. Naturlig storlek.




Rätt sätt att räkna delning.




Användning av OREGON® måttmall

Måttmallen Art.nr 556418 är ett smidigt hjälpmedel för mätning av kedjor, svärd och rundfil.

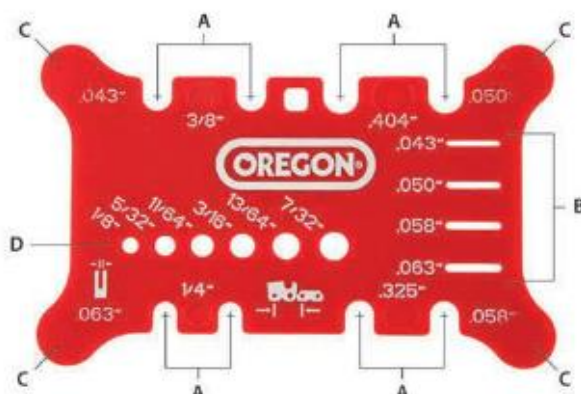

- A. Kedjedelning
- B. Spårbredd Kedja
- C. Spårbredd Svärd
- D. Storlek Rundfil

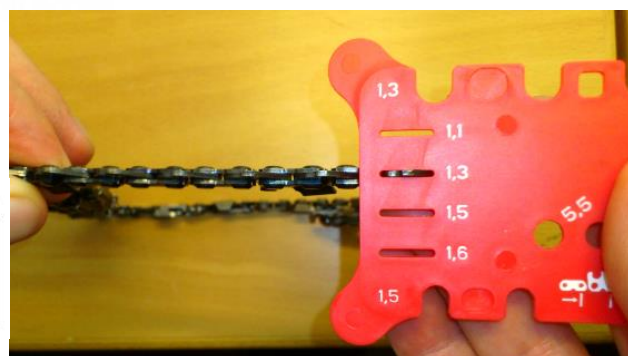

För att räkna antalet drivlänkar underlättar det om man lägger kedjan dubbervikt och räkna drivlänkarna när dom ligger mitt för varandra. Drivlänkar är de i pilens riktning se bild nedan.





Scanna denna koden för att komma till vårhemsida.

BLOUNT
INTERNATIONAL

Svenska Blount AB
Box 1104
432 15 Varberg
T: +46 (0)340 645 480 - F: +46 (0)340 645 481

