



Monteringsveiledning for **Akustikkpaneler**



Til montering av panelene trenger du vanligvis følgende:

lim, limpistol, sag (håndsag eller sirkelsag), skrumaskin, FibroTech panelskruer, målebånd og blyant.
 Bruk gjerne bomullshansker under montering. Merk at på grunn av treinnholdet i akustikkpanelene, kan de ha en svak lukt av tre.
 Vi anbefaler å la dem akklimatiseres før montering – la panelene stå i 48 timer i garasje, carport eller annet overbygd sted.

- 1: Start med oppmåling. Velg hvilken retning panelene skal monteres – loddrett eller vannrett. Husk vater og lodd. Sjekk alltid kvaliteten før montering. Undersøk underlaget – det må være tørt, rent, jevnt og stabilt.
- 2: Alle FibroTech-paneler kan tilpasses i høyden ved å sage fra baksiden med en fintannet sag. Puss lett med sandpapir etterpå. Tilpassning av bredden skjer ved å skjære i polyesterbaksiden med en hobbykniv.
- 3: Ved montering på vegg brukes punktliming på baksiden, eller skruer som skrues inn fra forsiden, mellom lamellene og gjennom polyesteren.
- 4: Ved montering i tak skal både lim og skruer alltid brukes. Ved montering av FibroTech UNIKA-paneler i rom med luftfuktighet over 55 %, må endene på lamellene forsegles med lakk.
- 5: FibroTech-panelene er laget med høyre og venstre side (lamellkant og polyesterkant), slik at de kan monteres tett uten synlige skjøter. Monter panelene med lamellkant mot polyesterkant for jevn avstand mellom lamellene.



Du kan med fordel avslutte designet med FibroTech avslutningslister.

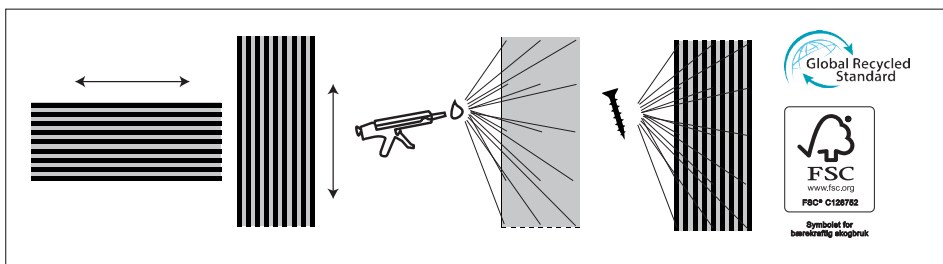

Produkt	Panelmål	Panel-tykkelse	Lamel-bredde	Avstand mellom lameller	Antall skruer	Avstand mellom lekter	Egnet for avtørkning
PREMIUM	605 x 2440 mm	22 mm	25 mm	15 mm	15 stk.	600 mm	
PROFF	605 x 3000 mm	22 mm	25 mm	15 mm	18 stk.	600 mm	
SQUARE	520 x 520 mm	22 mm	25 mm	15 mm	4 stk.	-	
QUANTI	520 x 2440 mm	18 mm	27 mm	13 mm	15 stk.	520 mm	
UNIKA 25	600 x 2440 mm	22 mm	25 mm	15 mm	15 stk.	600 mm	✓
UNIKA 35	600 x 2440 mm	22 mm	35 mm	15 mm	15 stk.	600 mm	✓
LIGHT ACOUSTIC	600 x 2500 mm	9 mm	25 mm	15 mm	15 stk.	600 mm	
STONE	520 x 2440 mm	18 mm	25 mm	15 mm	15 stk.	520 mm	
PROFF SIGNATUR	605 x 3000 mm	22 mm	25 mm	15 mm	18 stk.	600 mm	