

KLIMATANLÄGGNING

SCJA4816

Tekniska specifikationer


		Kyla	Värme
Kapacitet min - max	kW	1.729 - 5.451	1.260 - 6.000
Strömförbrukning (nominell)	kW	1.56	1.64
Spänning	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1	
Strömstyrka (max)	A	11.5	
Luft kapacitet (min-max) ¹	m ³ /h	375 / 500 / 600	
Kapacitet luftavfuktning ²	L/24 h	60	
Temperaturområde	°C	0 - 50	-15 - 30
Inställbar temperatur	°C	17 - 30	
Ljudnivå inomhusenhet (min)	dB	26	
Ljudnivå utomhusenhet	dB	56.5	
Antal fläkthastigheter		3	
Styrning		elektronisk / fjärrkontroll	
Luftfiltrering	type	Screen/active carbon/3M HAF	
Kylmedel / mängd ³	R/gr	R410A/1480	
Max längd mellan inne - och utomhusenhet	m	4	
Max höjd mellan inne - och utomhusenhet	m	4	
Dimensioner inomhusenhet (b x h x d)	mm	940 x 275 x 205	
Dimensioner utomhusenhet (b x h x d)	mm	800 x 554 x 333	
Kompressortyp		rotary / GMCC	
Vikt inomhusenhet	kg	14.6	
Vikt utomhusenhet	kg	37.8	
Garanti ⁴			

¹ Enligt EN 14825 / EN 14511 / EN 12102

² Vid 32°C, 80% luftfuktighet

³ Anpassat för upp till 5 meter

⁴ 4-år kompressorgaranti, 2-år på övriga komponenter

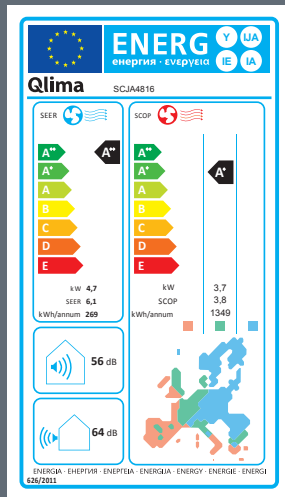

W x D x H =
in: 1150 x 365 x 355 mm
out: 920 x 390 x 615 mm

Gross =
19.2 kg/
40.5 kg



Förberedd för
WiFi styrning



3 funktioner i 1



Inverter teknologi



Extra frostskydd i
utomhusenheten



Rostskyddsbehandlad



Frostvaktfunktion



Miljövänligt kylmedel



3-lager filter



Fjärrkontroll med
LCD-display

Qlima
HOME MADE CLIMATES